



Calentadores solares para uso doméstico



**HVA 200 - MS 2.5**

El calentador solar más eficiente del mercado.  
Pensado en GRANDE

**10 años**  
de garantía por escrito

**+de 20 años**  
de vida útil

Entrega 80% más energía que el mínimo solicitado por hipoteca verde. ¡CERTIFICADO!



**¡El calentador solar doméstico más vendido en México!**

Calidad y eficiencia  
Garantizadas.

**Ventajas insuperables:**



Tanques porcelanizados resistentes a la corrosión. Uso universal para tinaco o presión



Resistentes a granizo y vandalismo



Sin riesgos de accidentes por choque térmico



La mayor eficiencia del mercado



Instalación rápida y sin problemas



Mantenimiento fácil y sin complicaciones


ISO 9001:2015



<https://www.movergy.mx>

**MOVERGY**  
ENERGÍA EN MOVIMIENTO

# Características únicas en calidad y eficiencia frente a otras marcas.

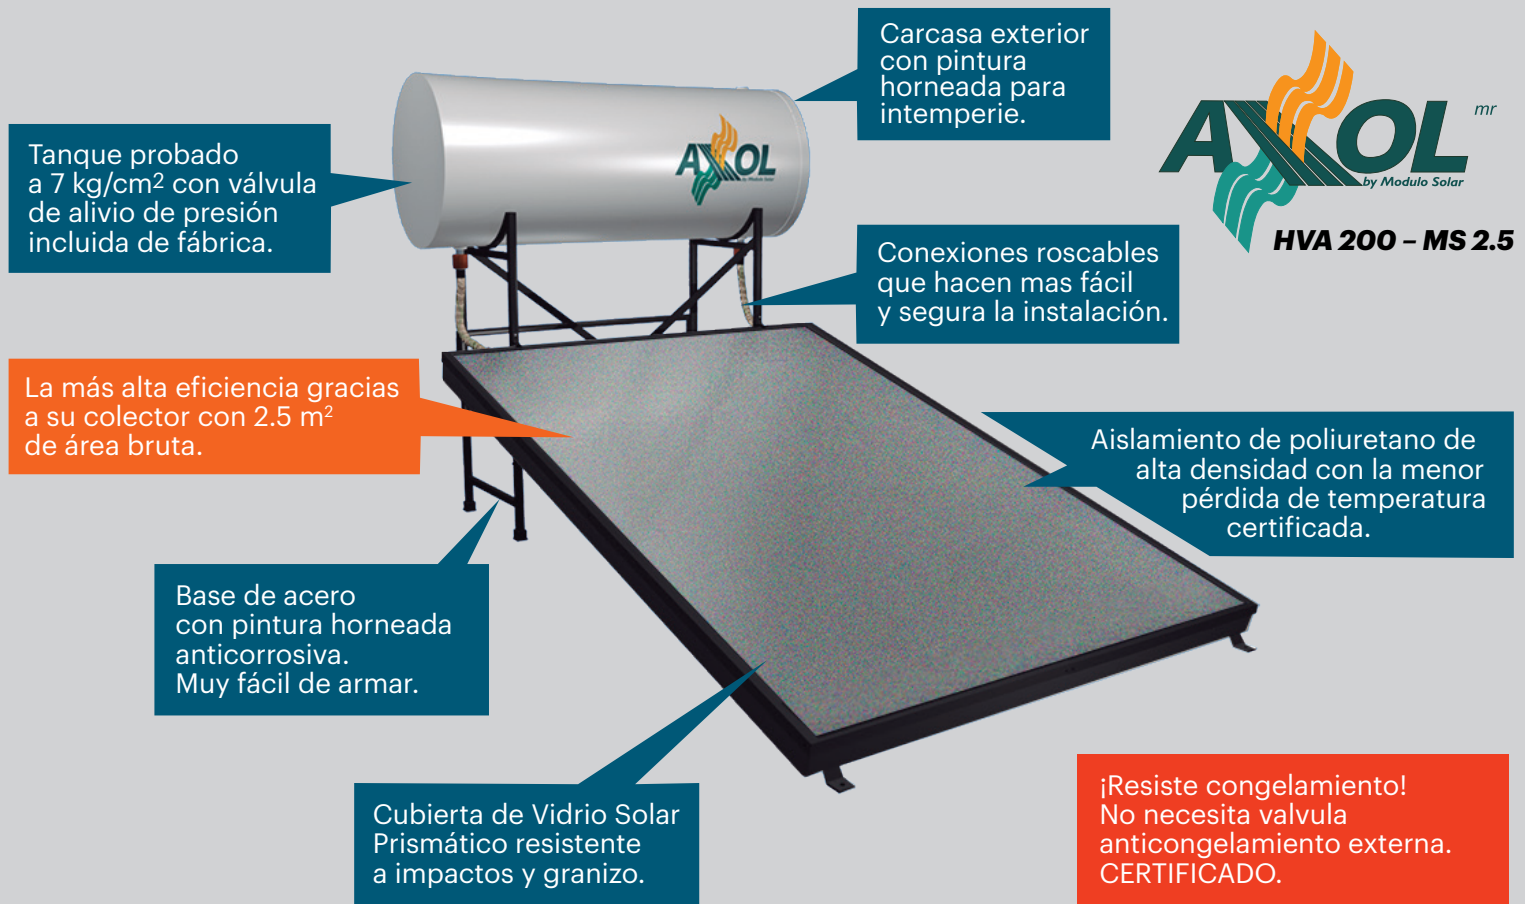

## COLECTOR MS 2.5

SUPERFICIE BRUTA	2.52 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE DE APERTURA	2.32 m <sup>2</sup>
SUPERFICIE DE ABSORBEDOR	2.32 m <sup>2</sup>

## DIMENSIONES BRUTAS COLECTOR

Largo (L)	2102 mm
Ancho (A)	1197 mm
Grosor	57 mm

## CUBIERTA

Material	Vidrio Prismático
Transmisividad	92 %
Espesor	3.2 mm

## ABSORBEDOR

Material	Metálico
Tratamiento	Superficie selectiva
Material de los tubos	Cobre

## TERMOTANQUE 200 lt

### DIMENSIONES EXTERIORES (D)

Largo	1620 mm
Diámetro	465 mm

## MATERIALES DEL TANQUE

Forro exterior	Lámina rolada en frío
Recubrimiento externo	Pintura en polvo poliéster
Recubrimiento interno	Porcelanizado
Presión máxima de trabajo	6 kg/cm <sup>2</sup>

## PRUEBAS DE INTEGRIDAD REALIZADAS AL SISTEMA

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN	7 kg/cm <sup>2</sup>	*
RESISTENCIA AL GRANIZO	2.0 m	*
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO		**
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO INTERNO		*
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO EXTERNO		*
RESISTENCIA A SOBRECALENTAMIENTO		**
RESISTENCIA A PRESIÓN POSITIVA		**
RESISTENCIA A PENETRACIÓN DE AGUA DE LLUVIA		**

\* (NMX-ES-004-NORMEX)

\*\* (DICTAMEN DTESTV)



ISO 9001:2015



<http://www.movergy.mx>

