Disfruta la presión del agua

EVANS®

Sistemas de Presión

- Opciones para presurizar residencias, comercio, e industria.
- Ideales para presurizar regaderas, monomandos, lavavajillas, mezcladoras y aspersores.
- Ciclos de llenado más rápidos. (Lavaplatos, lavadoras, tinas, wc y más).
- Sistemas eficientes y silenciosos.

HECHO POR MX

evans.com.mx

SISTEMAS DE PRESIÓN HIDROSMART®

ASESORÍA PROFESIONAL EN:
AGUA Y ENERGÍA

Servicio, Venta e Instalación.
Te Podemos Ayudar.
| LLÁMANOS |

evans.com.mx

¿ QUÉ ES UN HIDRONEUMÁTICO ?

Un hidroneumático EVANS®, es un sistema para presurizar que nos proporciona un suministro de agua constante y una presión uniforme en todas las salidas de agua.

Se llama sistema hidroneumático porque es un equipo que requiere para su funcionamiento una combinación adecuada de aire y agua para lo cual contamos con un tanque precargado de aire y una MAC©, (membrana de acción controlada) que contiene agua y que evita su contacto con el metal del tanque.

USOS Y BENEFICIOS

- ✓ Presión uniforme en toda tu casa
- ✓ Ideal para cocinas, lavadoras, regaderas y monomandos
- ✓ Ciclos de llenado más rápidos (Lavaplatos, lavadoras, tinas, w.c. y más)
- ✓ Sistemas eficientes y silenciosos

MITOS Y RELIDADES

UN HIDRONEUMÁTICO ES DEMASIADO COSTOSO

A diferencia del sistema tradicional de bomba con tinaco que lleva tubería de subida al tinaco y de bajada a los servicios, un sistema hidroneumático puede presurizar directamente hacia los servicios desde abajo, lo cual resulta en un ahorro considerable en la red hidráulica de la instalación.

Además puede colocarse al pie de la instalación y no necesariamente en el techo por lo que no requiere material adicional para construir su base y/o paredes para ocultarlo como el tinaco.

También se considera un sistema ahorrador de agua, ya que cuando contamos con presión de agua, generalmente necesitamos menor cantidad y menor tiempo para bañarnos, lavar los trastes y la ropa.

SI FALLA LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUEDO SIN AGUA

No, cuando falte el suministro eléctrico no nos quedamos sin agua porque siempre contaremos con la reserva de agua dentro del tanque. Entre más grande sea el tamaño del tanque mayor será el respaldo durante apaganes. Además entre más grande sea el tanque menor será el número de veces que encienda la bomba resultando en un ahorro considerable de energía y alargando la vida útil de esta.

NECESITO CAMBIAR LA TUBERÍA PARA INSTALAR UN HIDRONEUMÁTICO

Si la instalación tiene menos de 15 años, no se requiere ningún cambio; si fuese más antigua, se puede cambiar o utilizar un rango de presión más bajo para evitar posibles fugas.

SON MUY COMPLICADAS LAS REPARACIONES DE UN HIDRONEUMÁTICO

Se requiere de un mínimo mantenimiento. Una vez calibrado el sistema, lo único que se debe revisar es la presión de aire dentro del tanque (primero se debe apagar la bomba y vaciar el agua del tanque) con un medidor de aire (gauge) cada 6 meses.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

PARTES DE TANQUE HYDROSMART®

Disfruta de la presión del agua

CLASE 1N

- Evita el contacto del agua con el interior del tanque.
- Ideal para sistemas de alta presión con bombas sumergibles o de superficie. Diseñados para presiones de hasta 100psi.
- Sistema de membrana intercambiable con espesores de hasta 6mm.
- Duplican la vida útil del tanque comparado con cualquiera de diafragma con un simple cambio de membrana (sin necesidad de reemplazar todo el tanque).

SOPORTE DE BRONCE
Resistente a la corrosión. Ideal para colocar una base de bomba sobre el tanque hidroneumático y así ahorrar espacio. Tanques de 25, 50 y 90L incluyen base metálica superior.

VÁLVULA DE AIRE
Válvula y tapón roscado construidos 100% en latón con empaque en NBR para asegurar el sellado correcto de la válvula.

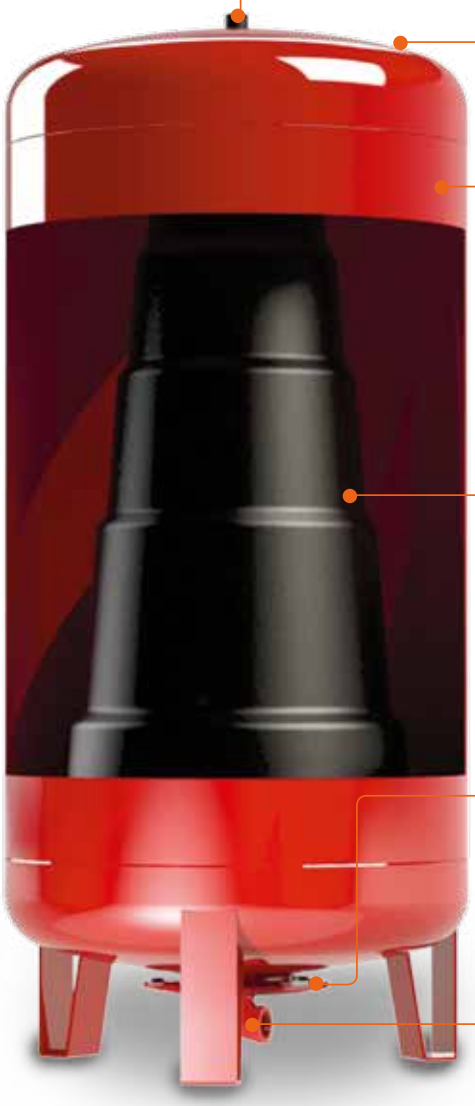

CUERPO
Lámina de calibre 14 recubierta con pintura electroestática resistente a los rayos UV, aplazando la decoloración y desgaste.

SISTEMA HYDRO-MAC®
Con membrana intercambiable italiana fabricada en butilo de gran espesor que ayuda a mantener la precarga del tanque por mucho más tiempo.

BRIDA DE ACERO
Resistente a la corrosión reforzada con recubrimiento anticorrosivo.

CODO 90°
Para fácil instalación.

Material: Lámina rolada calibre # 14. Membrana de Butilo.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

TANQUE HYDROSMART®

Disfruta de la presión del agua

CLASE 1N

Los Tanques Hidroneumáticos Evans cuentan con un innovador Sistema Hydro-MAC®, que evita que el metal entre en contacto con el agua y genere corrosión, malos olores y/o sabores desagradables.

PARA USO EN RESIDENCIAS, LAVANDERÍAS, HOTELES, CONDOMINIOS, ESCUELAS Y HOSPITALES.

60 MESES GARANTÍA EVANS

HYDRO MAC® Membrana de Acción Controlada

TABLA DE DIMENSIONES CM

MODELO	CAPACIDAD (L)	TIPO	ALTO	ALTO TANQUE SIN BASE	Ø DE TANQUE	Ø DESCARGA NPT	PESO
EQTH-025LE	25	Línea	41	41	31	1"	8 kg
EQTH-025HE	25	Horizontal	36	35	31	1"	8.5 kg
EQTH-050LE	50	Línea	55	55	36	1"	12.5 kg
EQTH-050HE	50	Horizontal	43	36	36	1"	14 kg
EQTH-090VE	90	Vertical	78	63	46	1"	17 kg
EQTH-110VE	110		78	63	46	1"	17 kg
EQTH-130VE	130		88	74	46	1"	18 kg
EQTH-150VE	150		78	63	56	1"	20 kg
EQTH-170VE	170		88	74	56	1"	23 kg
EQTH-210VE	210		99	85	56	1"	26 kg
EQTH-250VE	250		119	101	56	1 ¼"	43 kg
EQTH-310VE	310		104	90	66	1 ¼"	45.5 kg
EQTH-340VE	340		150	137	56	1 ¼"	53 kg
EQTH-380VE	380		119	101	66	1 ¼"	58 kg
EQTH-480VE	480		150	137	66	1 ¼"	61 kg

Material: Lámina rolada calibre # 14. Membrana de Butilo.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SELECCIONA TU EQUIPO HYDROSMART®

Disfruta de la presión del agua

CLASE 1N

1 año GARANTIA en bomba

SELECCIONA TU HYDROSMART®

De acuerdo al número de llaves y el número de pisos de tu casa.

60 MESES GARANTIA DEL TANQUE EVANS

BASADO EN CONSUMOS ESTÁNDAR (Water Well Association U.S.)	25 L / 6.5 Gal	50 L / 13 Gal	90 L / 24 Gal	110 L / 29 Gal	130 L / 34 Gal	150 L / 40 Gal	170 L / 45 Gal
Capacidad del Tanque							
MODELO	EAJ050-025HEF	EAJ050-050LE EAJ050-050HE	EAJ050-090VE	EAJ050-110VE	EAJ050-130VE	EAJ075-150VE	EAJ100-170VE
# de llaves	1 a 3	6 a 9	6 a 13	13 a 17	17 a 21	21 a 24	24 a 28
# de Pisos	1	2	2	2	2	2	3

PRESIÓN RECOMENDADA EN UNA CASA DE 1 PISO 20-40PSI

Dimensiones de HydroSmart®

HORIZONTAL

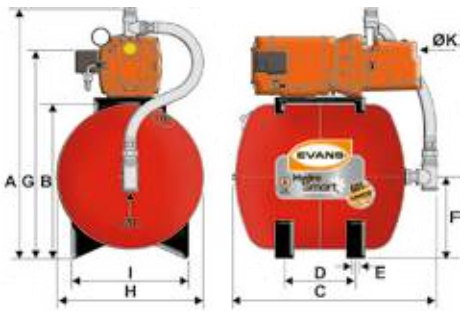

LÍNEA

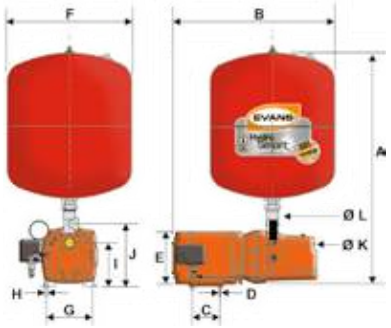

VERTICAL

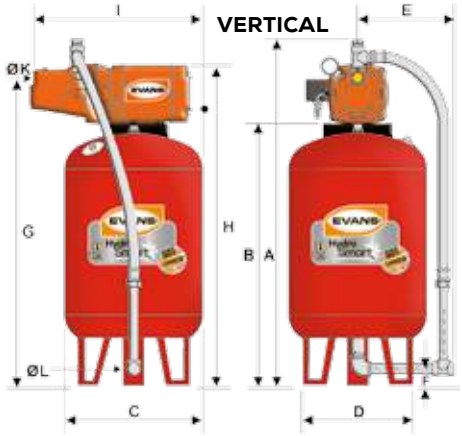

TABLA DE DIMENSIONES CM

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	ØK	ØL
EAJ050-025HEF	71	36,5	46,7	9,52	0,5	18	41,5	31	31	1 ″	1
EAJ050-050LE	77	48	7,5	0,9	16	35,5	12,2	3	13,2	1 ″	1
EAJ050-050HE	65	43	59	17	0,5	22	55	35,5	35,5	1 ″	1
EAJ050-090VE	107	77	46	46	31	4,5	86	96	51	1 ″	1
EAJ050-110VE	107	77	46	46	31	4,5	86	96	51	1 ″	1
EAJ050-130VE	117	91	46	46	32	4,5	103	107	51	1 ″	1
EAJ075-150VE	105	78	56	56	40	4,5	86	95	56	1 ¼″	1
EAJ100-170VE	115	88	56	56	40	4,5	96	105	56	1 ¼″	1

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

SELECCIONA TU EQUIPO HYDROSMART®

Disfruta de la presión del agua

CLASE 1N

1 año GARANTIA

SELECCIONA TU HYDROSMART®

De acuerdo al número de llaves y el número de pisos de tu casa.

60 MESES GARANTIA DEL TANQUE EVANS

BASADO EN CONSUMOS ESTÁNDAR (Water Well Association U.S.)					
Capacidad del Tanque	90 L / 24 Gal	110 L / 29 Gal	130 L / 34 Gal	150 L / 40 Gal	170 L / 45 Gal
MODELO	EASS075-090VE	EASS075-110VE	EASS075-130VE	EASS100-150VE	EASS100-170VE
# de llaves	6 a 13	13 a17	17 a 21	21 a 24	24 a 28
# de Pisos	2	2	2	2	3

PRESIÓN RECOMENDADA EN UNA CASA DE 1 PISO 20-40PSI

SELECCIONA TU HYDROSMART®

De acuerdo al número de llaves y el número de pisos de tu casa.

BASADO EN CONSUMOS ESTÁNDAR (Water Well Association U.S.)					
Capacidad del Tanque	130 L / 34 Gal	170 L / 44 Gal	310 L / 81 Gal	380 L / 100 Gal	480 L / 126 Gal
TANQUE	EHSS050-130VE	EHSS050-170VE	EHSS100-310VE	EHSS100-380VE	EHSS150-480VE
# de llaves	20	20	30	30	45
# de Pisos	2	2	3	4	5

*Considerando que máximo 60% de las salidas son utilizadas simultáneamente.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

HIDRONEUMÁTICO SISTEMA DIAFRAGMA

Disfruta de la presión del agua

CLASE 1N

*Diafragma de Acción Controlada

5 años GARANTIA

•Mantiene el agua limpia por evitar el contacto con cualquier metal.
•Sistema de acción controlada que protege al diafragma de expandirse en exceso en caso que el tanque pierda la precarga

IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA PRESIÓN CON BOMBAS SUMERGIBLES O DE SUPERFICIE.
PARA USO EN LAVANDERÍAS, HOTELES, BAÑOS, CONDOMINIOS RESIDENCIALES, ESCUELAS, HOSPITALES, ETC

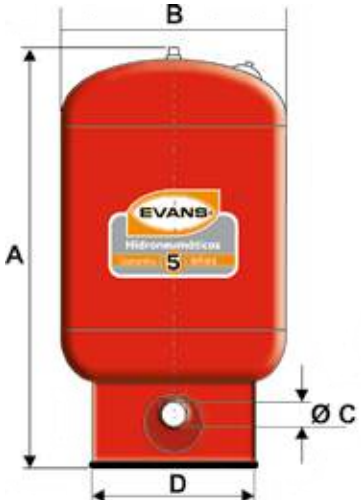

MODELO	TIPO	TABLA DE DIMENSIONES CM A	B	ØC NPT	D	CAPACIDAD LITROS	PESO KG	VOLÚMEN M3.	DIMENSIONES DE EMPAQUE CM LARGO	ANCHO	ALTO
*EQTHD-003LE	Lineal	21.5	13	1"M	-	3	2	0.06	57	43	23
EQTHD-018HE	Horiz.	30	40	1"M	15	18	5	0.04	40.0	30	32.5
EQTHD-076VP	Vertical	79	38	1"H	30	76	13	0.14	41.0	41.0	81.0
EQTHD-126V	Vertical	109	41	1"H	32	126	23.8	0.20	42.0	42.0	112.0
EQTHD-167V	Vertical	93	53	1¼" H	43	167	30.0	0.29	54.5	54.5	98.0
EQTHD-235V	Vertical	120	53	1¼" H	43	235	41.8	0.37	54.5	54.5	125.0
EQTHD-306V	Vertical	149	53	1¼" H	43	306	45.9	0.46	54.5	54.5	153.5
EQTHD-450V	Vertical	152	66	1¼" H	53	450	72.4	0.59	69.0	54.5	158.0

KIT DE ACCESORIOS PARA HIDRONEUMÁTICOS

MODELO	DESCRIPCIÓN
15260201	Kit Base Lam. P/EQ. Hidro. 76/126 lts Vertical
15260202	Kit Base Lam. P/EQ. Hidro. 167/450lts Vertical
15260203	Kit Base Lam. P/EQ. Hidro. 80/90lts Vertical
15260204	Kit Base Lam. P/EQ. Hidro. 130/170lts Vertical
15260401	Kit de Conexión 20/53lts Lineal P/Tanque Hidro. y Jet
15260402	Kit de Conexión 20/53lts Lineal P/Tanque Hidro. y Cen.
15260403	Kit de Conexión 53lts Horizontal P/Tanque Hidro. y Jet
15260404	Kit de Conexión 76lts Vertical P/Tanque Hidro. y Jet
15260405	Kit de Conexión 126lts Vertical P/Tanque Hidro. y Jet
15260406	Kit de Conexión 167lts Vertical P/Tanque Hidro. y Jet
15260407	Kit de Conexión 235lts Vertical P/Tanque Hidro. y Jet

* Las dimesiones de empaque y volúmen corresponden a un embalaje de 6 piezas.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS PRESURIZADORAS

Presión automática

CLASE 1K

1 año GARANTIA

NOM

- Sistema integral de presión TODO EN UNO.
- Doble voltaje 110 / 220 V.
- Puede instalarse a la intemperie.
- Bridas roscadas en acero inoxidable.
- Incluye sensor de flujo, switch de presión, válvula check e hidroneumático interno para su función automática.

IDEAL PARA INSTALARSE A PIE DE CASA Y PRESURIZAR DIRECTAMENTE LOS SERVICIOS SIN NECESIDAD DE TINACO O HIDRONEUMÁTICO, VÁLVULA CHECK, NI PRESOSTATO.

TAMBIÉN PUEDEN INSTALARSE A LA SALIDA DE UN TINACO.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BP4/7ME050	9 kg	37 x 18.2 x 23 cm.
BP7/10ME100	12 kg	40.7 x 18.4 x 23 cm.

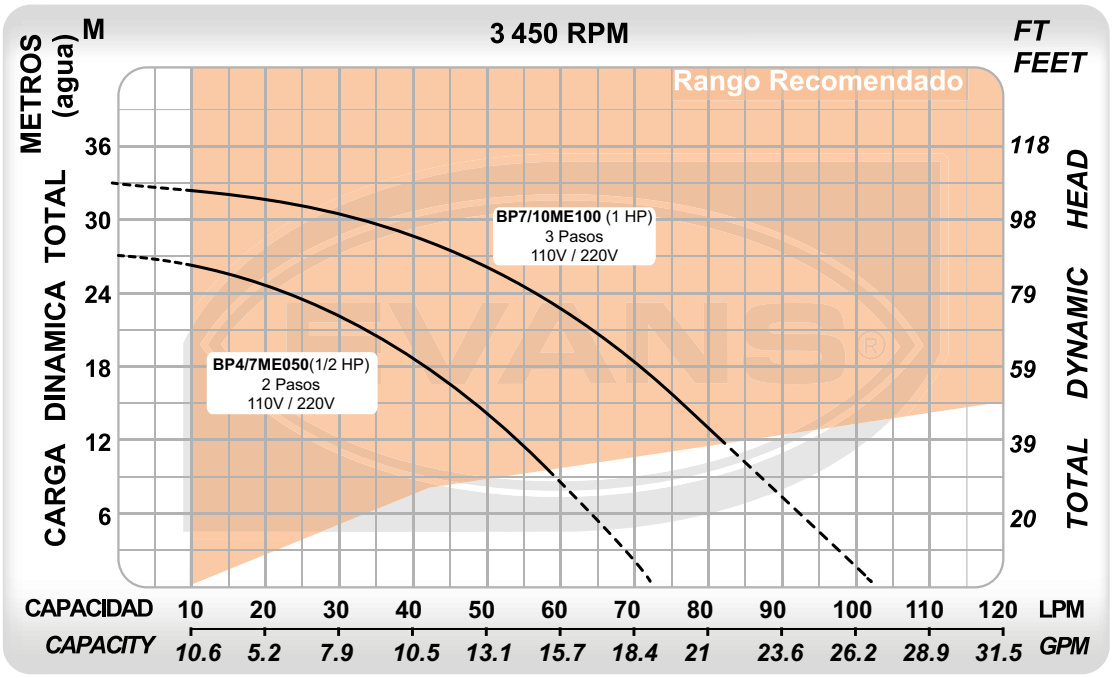

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	POTENCIA	VOLTAJE	CORRIENTE	PRESIÓN MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BP4/7ME050	1"	1"	1/2 HP	110/ 220V	5 / 2.5 A	27 m	35 L/min a 20 m
BP7/10ME100	1"	1"	1 HP	1ϕ ~ 60Hz	10 / 5 A	33 m	65 L/min a 20 m

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBAS PRESURIZADORAS

Presión bajo demanda

CLASE 1R

- Ideal para instalar antes de regaderas, calentadores, lavadoras o lavaplatos que requieren de presión.
- Presurización de máx. 3 servicios simultáneamente.
- Operación silenciosa: puede instalarse adentro de la casa.
- Función manual o automática.

LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA PARA AGREGAR PRESIÓN EN CASAS CONSTRUIDAS CON SISTEMA DE GRAVEDAD (TINACO).

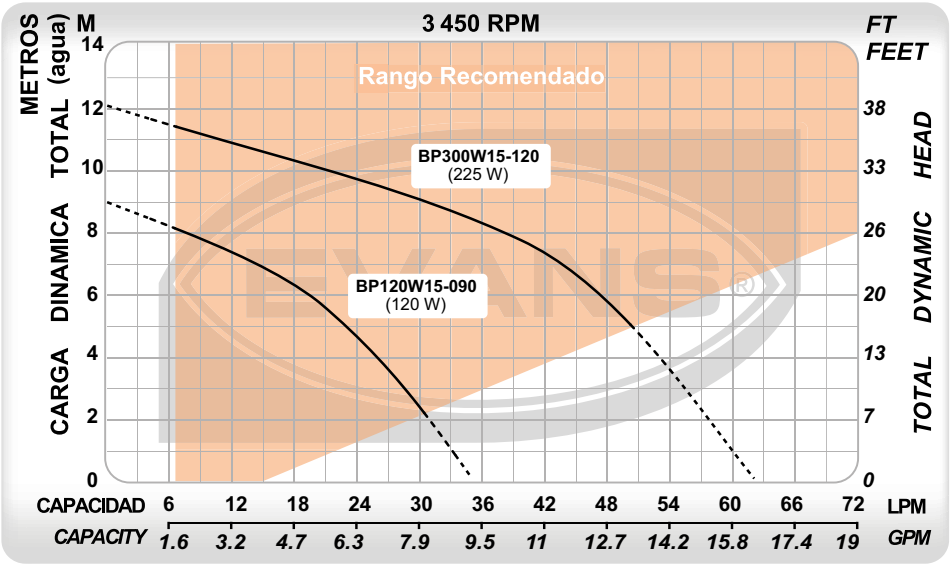

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
BP120W15-090	2.5 kg	13 x 10 x 16 cm.
BP300W15-120	6.3 kg	20 x 12 x 19 cm.

CÓDIGO	Ø SUCCIÓN C/ADAPTADORES	Ø DESCARGA C/ADAPTADORES	POTENCIA	VOLTAJE	PRESIÓN MÁX.	PUNTO DE MAYOR EFICIENCIA
BP120W15-090	1/2"	1/2"	120W	127V 1ϕ ~ 60Hz	9 m	23 L/min a 5 m
BP300W15-120	3/4"	1/2"	225W		12 m	39 L/min a 8 m

PRESURIZADOR CON VÁLVULA CHECK, MANÓMETRO Y SENSOR DE FLUJO

CLASE 1K

EASY-PRESS

Automatiza el paro y arranque de la bomba para mantener siempre presión en la línea.

- Puede instalarse sin hidroneumático.
  (De ser posible, instalarlo con uno pequeño puede alargar la vida útil de su equipo).
- Doble voltaje 110/220V para cualquier bomba monofásica de máx. 12A.
- Protege a la bomba contra corrida en seco. (para bombas de superficie, es necesario volver a cebar la bomba si se queda sin agua la tubería).
- Presión programable hasta 10bar (145 psi) máx.
- Succión y descarga de 1".

• PUEDE INSTALARSE A LA INTEMPERIE. IP65
• PRE-CALIBRADO DE FABRICA A 30 PSI.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBA SUMERGIBLE SSX1

Tipo lápiz 4" de 2 hilos para cisterna

CLASE II

1 año GARANTIA

NOM

MONOFÁSICO

TRIFÁSICO

18 Galones x Minuto

Máximo aprovechamiento de la cisterna por la succión inferior.

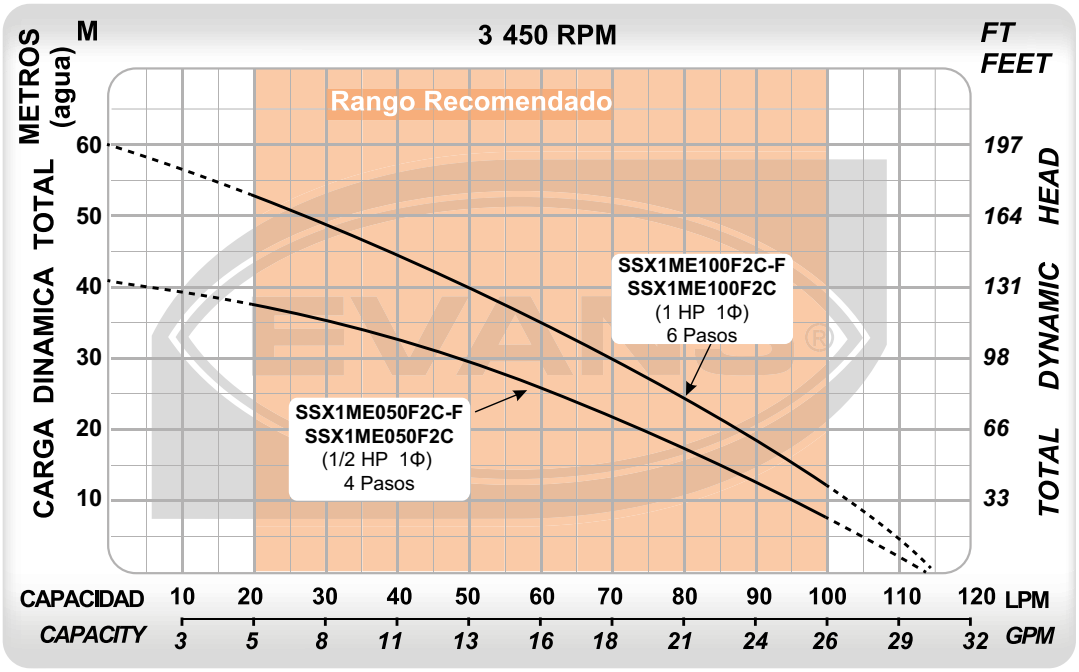

	MONOFÁSICOS			TRIFÁSICO
MODELO	**SSX1ME050F2C / SSX1ME050F2C-F**	**SSX1ME100F2C / SSX1ME100F2C-F**	**SSX1ME100G2-F**	**SSX1ME0100G**
Descarga	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Potencia	1/2 HP	1 HP	1 HP	1 HP
Voltaje	110V~60Hz	110V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz
Fases	1	1	1	3
Corriente	7.8 A	10.5 A	6 A	4.5 A
Etapas	4	6	6	6
Flujo Máx.	109 l/min	109 l/min	109 l/min	109 l/min
Presión Máx.	41 m	61 m	61 m	61 m
Punto Recomendado de Operación	55 l/min @ 30m	55 l/min @ 45m	55 l/min @ 45m	55 l/min @ 45m
Variador de Frecuencia Compatible	EVANS-PLUS-1.0	EVANS-PLUS-1.0	N/A	EVANS-PRESS-1.0
Válvula Check Compatible	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-250VE	EQTH-250VE	EQTH-250VE	EQTH-250VE
Dimensiones	11.2 x 11.2 x 68 cm	11.2 x 11.2 x 73 cm	11.2 x 11.2 x 73 cm	11.2 x 11.2 x 73 cm
Peso	12 kg	14.3 kg	14.3 kg	14.3 kg

* Modelos con terminación -F incluyen flotador.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBA SUMERGIBLE SSX4

Tipo lápiz 5" succión inferior para cisterna

CLASE II

28 Galones x Minuto

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

MONOFÁSICO

1 año GARANTIA

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

El agua solamente entra en contacto con acero inoxidable AISI 304.

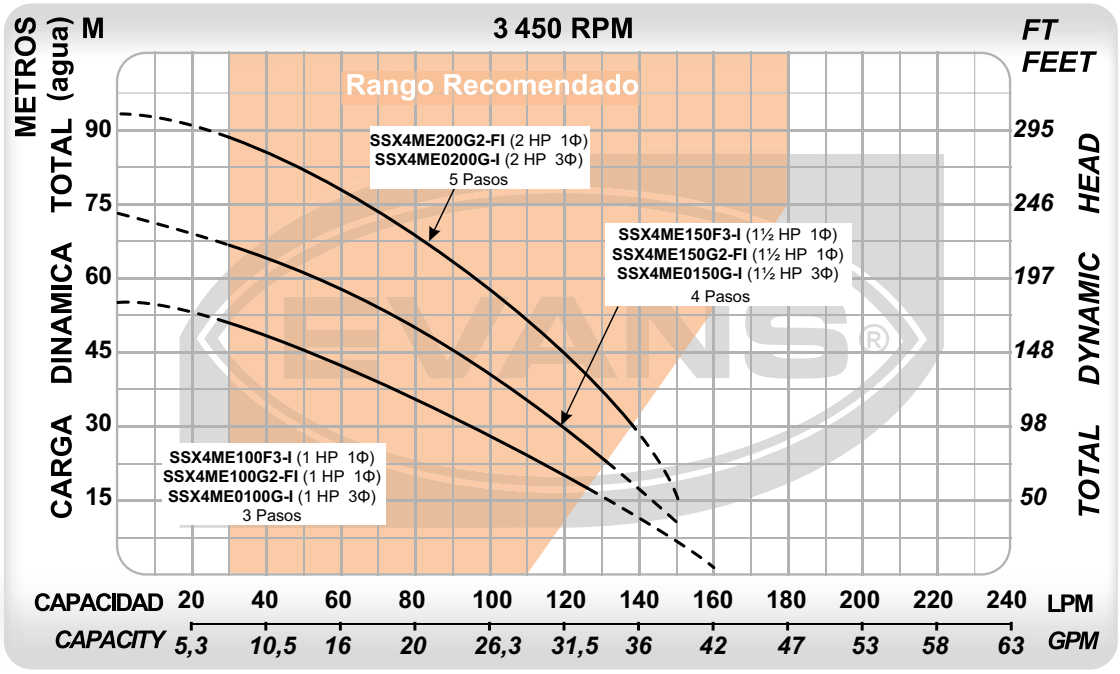

MONOFÁSICOS					
MODELO	**SSX4ME100F3-I**	**SSX4ME100G2-FI**	**SSX4ME150F3-I**	**SSX4ME150G2-FI**	**SSX4ME200G2-FI**
Descarga	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Potencia	1 HP	1 HP	1 ½ HP	1 ½ HP	2 HP
Voltaje	110V~60Hz	220V~60Hz	110V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz
Fases	1	1	1	1	1
Corriente	12.3 A	6.1 A	15 A	7.5 A	11 A
Caja de Control	SI	NO	SI	NO	NO
Flotador	NO	SI	NO	SI	SI
Etapas	3	3	4	4	5
Flujo Máx.	155 l/min	155 l/min	155 l/min	155 l/min	155 l/min
Presión Máx.	57 m	57 m	75 m	75 m	91 m
Punto Recomendado de Operación	90 l/min @ 32m	90 l/min @ 32m	90 l/min @ 45m	90 l/min @ 45m	90 l/min @ 65m
Válvula Check Compatible	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-380VE	EQTH-380VE	EQTH-380VE	EQTH-380VE	EQTH-380VE
Dimensiones	13 x 13 x 60 cm	13 x 13 x 60 cm	13 x 13 x 62 cm	13 x 13 x 62 cm	13 x 13 x 64 cm
Peso	13 kg	13.3 kg	15 kg	15.3 kg	17.3 kg

* Los modelos a 110V utilizan doble capacitor y caja de control.
* Los modelos a 220V no usan caja de control e incluyen flotador.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBA SUMERGIBLE SSX4

Tipo lápiz 5" succión inferior para cisterna

CLASE 1I

1 año GARANTIA

TRIFÁSICO

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

28 Galones x Minuto

El agua solamente entra en contacto con acero inoxidable AISI 304.

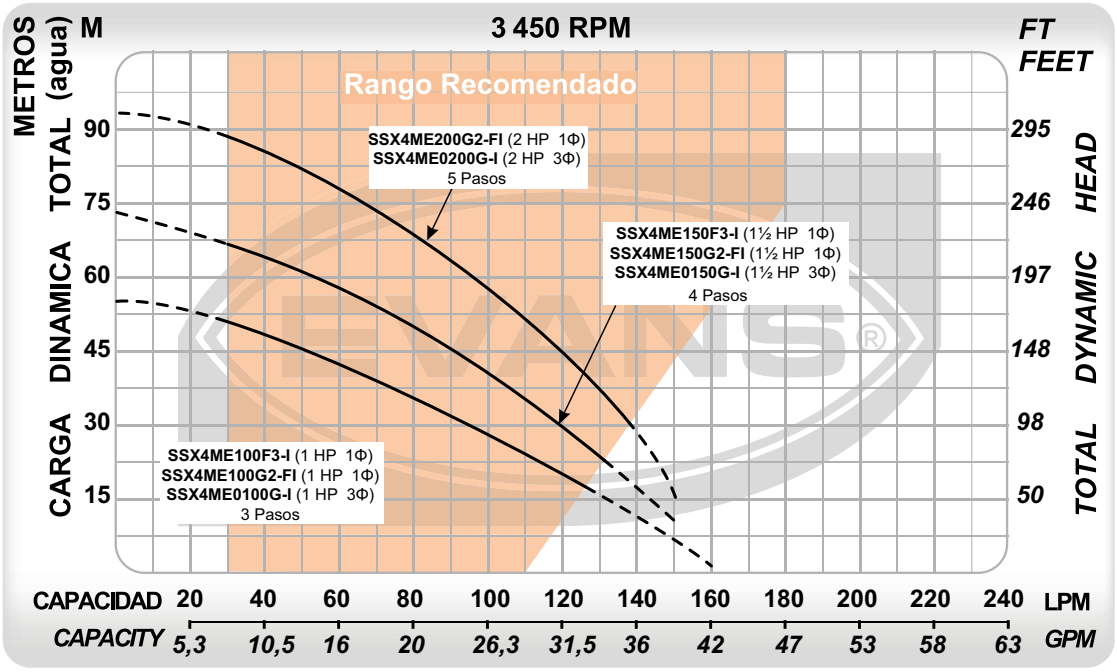

TRIFÁSICOS			
MODELO	**SSX4ME0100G-I**	**SSX4ME0100G-I**	**SSX4ME0200G-I**
Descarga	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Potencia	1 HP	1 ½ HP	2 HP
Voltaje	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz
Fases	3	3	3
Corriente	4.5 A	6.3 A	8.5 A
Etapas	3	4	5
Flujo Máx.	155 l/min	155 l/min	155 l/min
Presión Máx.	57 m	75 m	91 m
Punto Recomendado de Operación	90 l/min @ 32m	90 l/min @ 45m	90 l/min @ 65m
Variador de Frecuencia Compatible	EVANS-PRESS-1.0	EVANS-PRESS-2.0	EVANS-PRESS-3.0
Válvula Check Compatible	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-380VE	EQTH-380VE	EQTH-380VE
Dimensiones	13 x 13 x 60 cm	13 x 13 x 62 cm	13 x 13 x 64 cm
Peso	13 kg	15 kg	17 kg

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBA SUMERGIBLE SSX6

Sumergible 6" para cisterna

CLASE 1I

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

40 Galones x Minuto

TRIFÁSICO

MONOFÁSICO

1 año GARANTIA

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

El agua solamente entra en contacto con acero inoxidable AISI 304.

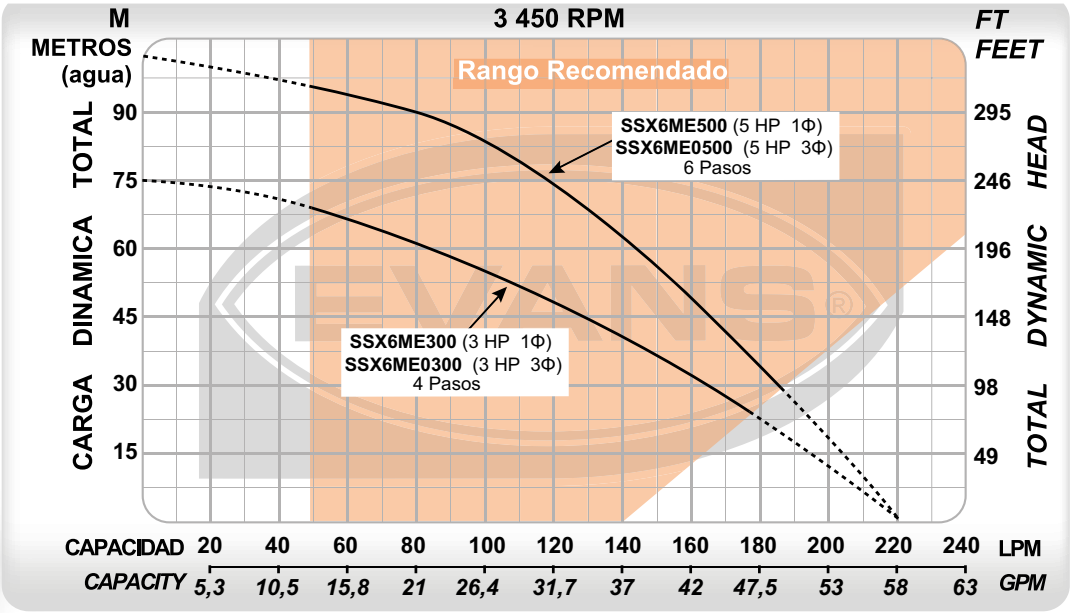

	MONOFÁSICOS		TRIFÁSICOS	
MODELO	**SSX6ME300**	**SSX6ME500**	**SSX6ME0300**	**SSX6ME0500**
Descarga	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Potencia	3 HP	5 HP	3 HP	5 HP
Voltaje	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz	220V~60Hz
Fases	1	1	3	3
Corriente	15 A	22.5 A	9.7 A	16 A
Caja de Control	SI	SI	NO	NO
Flotador	NO	NO	NO	NO
Etapas	4	6	4	6
Flujo Máx.	220 l/min	220 l/min	220 l/min	220 l/min
Presión Máx.	75 m	105 m	75 m	105 m
Punto Recomendado de Operación	140 l/min @ 40m	140 l/min @ 65m	140 l/min @ 40m	140 l/min @ 65m
Variador de Frecuencia Compatible	N/A	N/A	EVANS-PRESS-3.0	EVANS-PRESS-5.0
Válvula Check Compatible	ABVC150B	ABVC150B	ABVC150B	ABVC150B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-480VE	EQTH-480VE	EQTH-480VE	EQTH-480VE
Dimensiones	16 x 16 x 70 cm	16 x 16 x 77 cm	16 x 16 x 70 cm	16 x 16 x 77 cm
Peso	26 kg	29 kg	26 kg	29 kg

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

VISTA TRANSVERSAL DE BOMBA MULTIETAPAS HORIZONTAL SSXH

CLASE 1L

Doble voltaje

Opción para conectar los bornes monofásicos a 110/220V y trifásicos a 220/440V.

Abrazadera

Para un fácil desensamble y mantenimiento.

Unidad de bombeo

Voluta, impulsores, difusores y resto de componentes fabricados 100% en acero inoxidable 304.

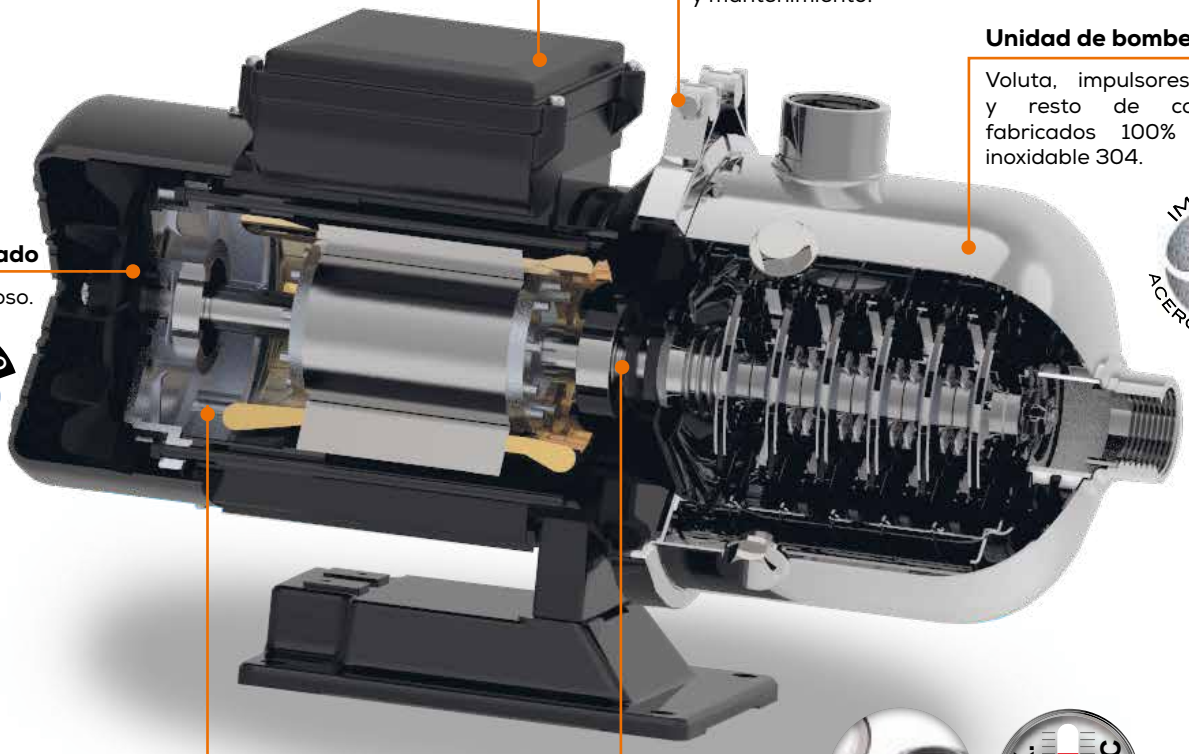

Motor cerrado

Extra silencioso.

Protección térmica

Evita que el motor trabaje en altas termperaturas, protegiendo y alargando su vida útil.

Sello mecánico

Sello mecánico y empaques fabricados en viton® resisten altas temperatura así como acidez y alcalinidad en el agua.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
APLICACIONES	Presurización, industria alimenticia, calderas y purificadoras de agua.
TEMPERATURA DE AGUA	0° ~ 100°C
IMPULSORES	Cerrados construidos en acero inoxidable 304.
SELLO MECÁNICO	Doble sello fabricado en viton® y acero inoxidable.
RANGO PH LÍQUIDO	6 - 9
MOTOR	Asíncrono dos polos, doble voltaje, ventilación externa.
ROTOR	AISI 420
PROTECCIÓN	IP55
MÁXIMA SUCCIÓN	2M

* Excepto modelos monofásicos ≥ 2HP.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLE SSXH15

Presión de altura

CLASE 1L

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

TRIFÁSICO

MONOFÁSICO

1 año GARANTIA

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

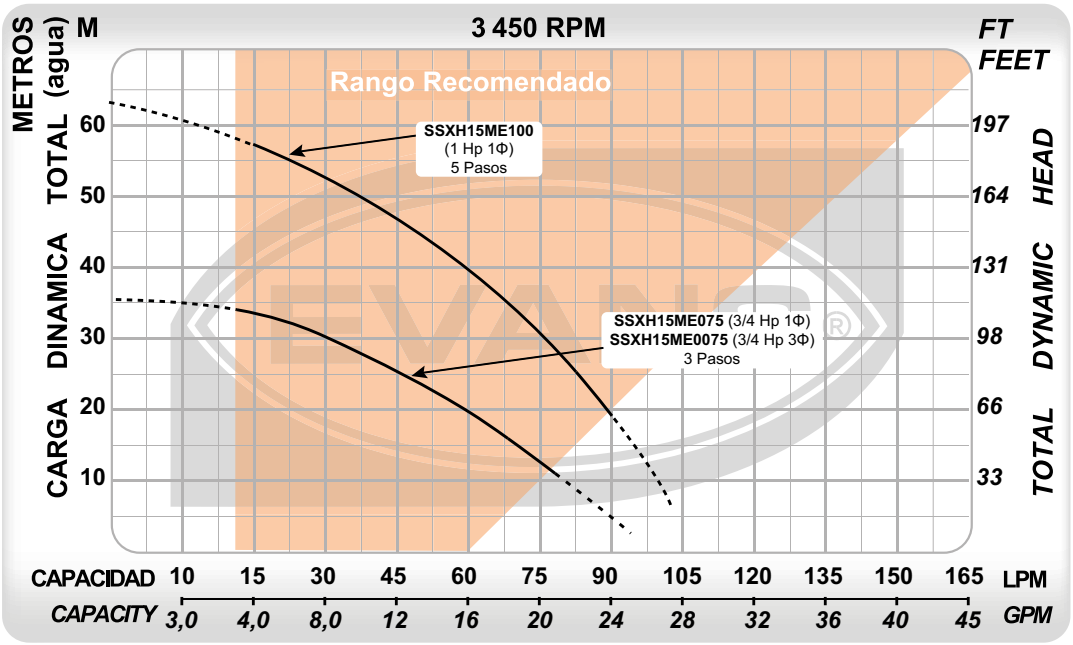

	MONOFÁSICOS		TRIFÁSICOS
MODELO	**SSXH15ME075**	**SSXH15ME100**	**SSXH15ME0075**
Descarga	1"	1"	1"
Succión	1"	1"	1"
Potencia	3/4 HP	1 HP	3/4 HP
Voltaje	110/220V~60Hz	110/220V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	1	1	3
Corriente	7.6 / 3.8 A	10.6 / 5.3 A	2.8 A
Etapas	3	5	3
Flujo Máx.	90 l/min	105 l/min	90 l/min
Presión Máx.	35 m	63 m	35 m
Punto Recomendado de Operación	60 l/min @ 20m	60 l/min @ 40m	60 l/min @ 20m
Variador de Frecuencia Compatible	EVANS-PLUS-1.0	EVANS-PLUS-1.0	EVANS-PRESS-1.0
Válvula de pie recomendada	ABVPC125B	ABVPC125B	ABVPC125B
Válvula check compatible	ABVC100B	ABVC100B	ABVC100B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-130VE	EQTH-130VE	EQTH-130VE
Dimensiones	40.5 x 16.5 x23.5 cm	40.5 x 16.5 x23.5 cm	40.5 x 16.5 x23.5 cm
Peso	10 kg	11 kg	10 kg

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLE SSXH25

Presión de altura

CLASE 1L

1 año GARANTIA

MONOFÁSICO TRIFÁSICO IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

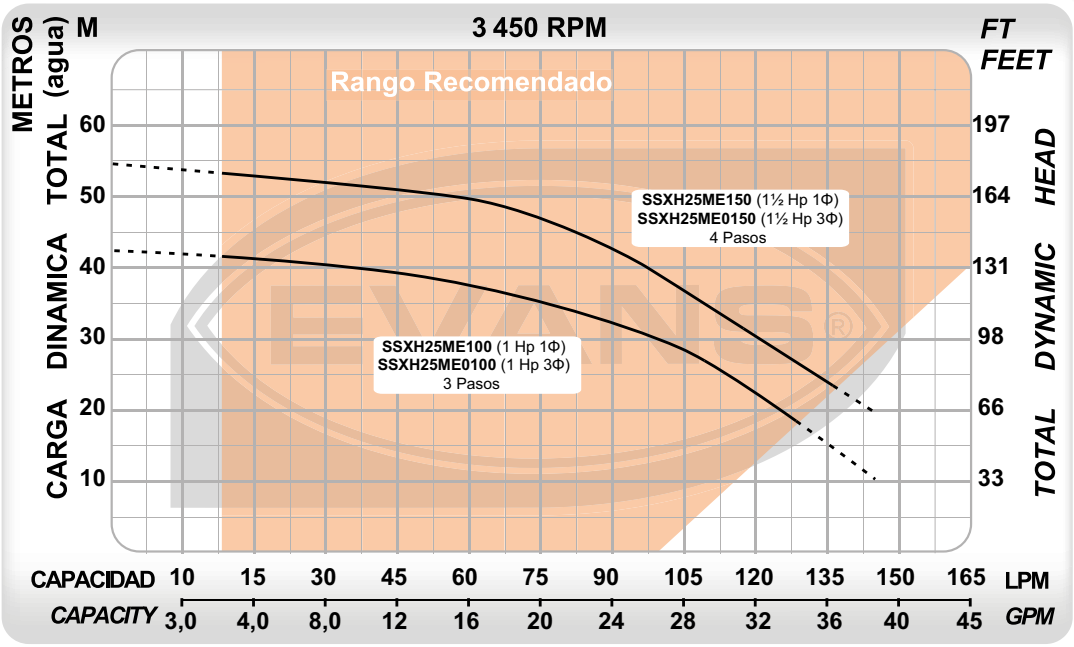

	MONOFÁSICOS		TRIFÁSICOS	
MODELO	**SSXH25ME100**	**SSXH25ME150**	**SSXH25ME0100**	**SSXH25ME0150**
Descarga	1"	1"	1"	1"
Succión	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Potencia	1 HP	1 ½ HP	1 HP	1 ½ HP
Voltaje	110/220V~60Hz	110/220V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	1	1	3	3
Corriente	11.9 / 6 A	14 / 7 A	4.6 / 2.3 A	4.6 / 2.3 A
Etapas	3	4	3	4
Flujo Máx.	144 l/min	144 l/min	148 l/min	148 l/min
Presión Máx.	42 m	54 m	42 m	54 m
Punto Recomendado de Operación	95 l/min @ 30m	95 l/min @ 40m	95 l/min @ 30m	95 l/min @ 40m
Variador de Frecuencia Compatible	N/A	N/A	EVANS-PRESS-1.0	EVANS-PRESS-2.0
Válvula de pie recomendada	ABVPC150B	ABVPC150B	ABVPC150B	ABVPC150B
Válvula check compatible	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B	ABVC125B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-210VE	EQTH-210VE	EQTH-210VE	EQTH-210VE
Dimensiones	40.5 x 16.5 x23.5 cm	40.5 x 16.5 x23.5 cm	40.5 x 16.5 x21.5 cm	40.5 x 16.5 x21.5 cm
Peso	13 kg	T14 kg	13 kg	14 kg

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLE SSXH45

Presión de altura

CLASE 1L

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

TRIFÁSICO

MONOFÁSICO

1 año GARANTIA

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

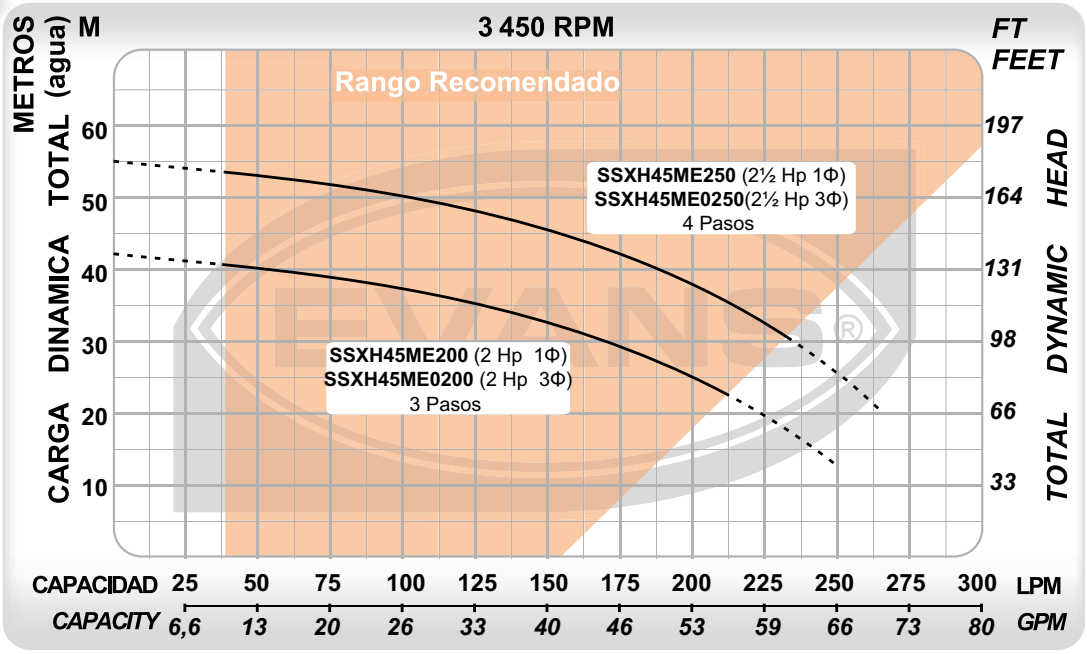

	MONOFÁSICOS		TRIFÁSICOS	
MODELO	**SSXH45ME200**	**SSXH45ME250**	**SSXH45ME0200**	**SSXH45ME0250**
Descarga	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Succión	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Potencia	2 HP	2 ½ HP	2 HP	2 ½HP
Voltaje	220V~60Hz	220V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	1	1	3	3
Corriente	9.2 A	12 A	5.9 / 2.9 A	7.5 / 4.3 A
Etapas	3	4	3	4
Flujo Máx.	260 l/min	275 l/min	260 l/min	275 l/min
Presión Máx.	43 m	54 m	43 m	54 m
Punto Recomendado de Operación	175 l/min @ 30m	175 l/min @ 45m	175 l/min @ 30m	175 l/min @ 45m
Variador de Frecuencia Compatible	EVANS-PLUS-3.0	EVANS-PLUS-3.0	EVANS-PRESS-2.0	EVANS-PRESS-3.0
Válvula de pie recomendada	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B
Válvula check compatible	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-480VE	EQTH-480VE	EQTH-480VE	EQTH-480VE
Dimensiones	45.5 x 20.5 x 25 cm	51 x 20.5 x 26.1 cm	45.5 x 20.5 x 23 cm	45.5 x 20.5 x 23 cm
Peso	17 kg	21.5 kg	17 kg	21.5 kg

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLE SSXH60

Presión de altura

CLASE 1L

1 año GARANTIA

MONOFÁSICO

TRIFÁSICO

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

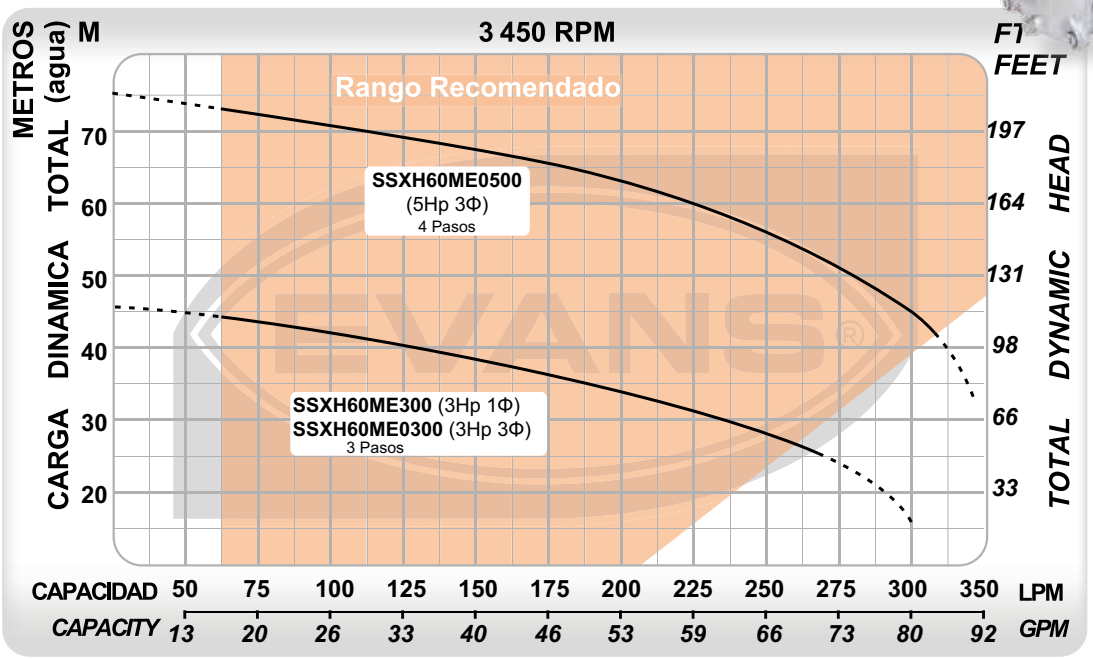

	MONOFÁSICOS		TRIFÁSICOS
MODELO	**SSXH60ME300**	**SSXH60ME0300**	**SSXH60ME0500**
Descarga	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Succión	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Potencia	3 HP	3 HP	5 HP
Voltaje	220V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	1	3	3
Corriente	13 A	8.5 / 4.3 A	14.5 / 7.3 A
Etapas	3	3	4
Flujo Máx.	340 l/min	340 l/min	360 l/min
Presión Máx.	45 m	45 m	80 m
Punto Recomendado de Operación	240 l/min @ 30m	240 l/min @ 30m	240 l/min @ 55m
Variador de Frecuencia Compatible	N/A	EVANS-PRESS-3.0	EVANS-PRESS-5.0
Válvula de pie recomendada	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B
Válvula check compatible	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B
Tanque Hidroneumático Recomendado	EQTH-480VE	EQTH-480VE	EQTH-480VE
Dimensiones	51 x 20.5 x 20.1 cm	45 x 20.5 x 23.5 cm	53.2 x 19.8 x 24.8 cm
Peso	24 kg	24 kg	32 kg

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

VISTA TRANSVERSAL DE BOMBA MULTIETAPAS VERTICAL SSXV

CLASE 1L

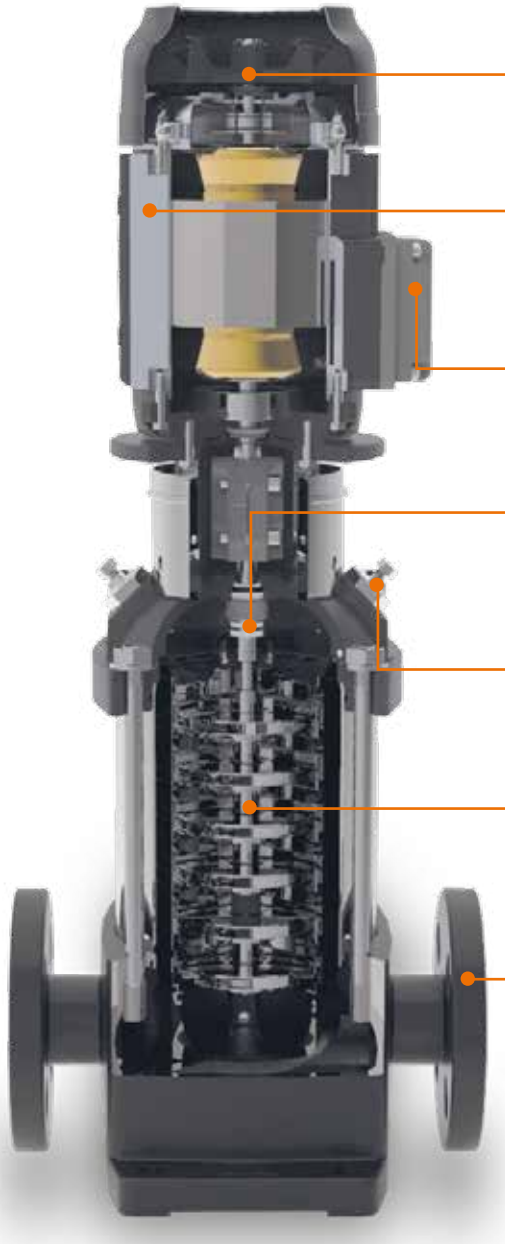

Motor cerrado

Extra silencioso.

Protección térmica

Evita que el motor trabaje en altas termperaturas, protegiendo y alargando su vida útil.

Doble voltaje

Opción para conectar los bornes a 220/440V.*

Sello mecánico

Sello mecánico y empaques fabricados en viton® resisten altas temperaturas así como acidez y alcalinidad en el agua.

Tapones de cebado

Útiles para expulsar el aire e ingresar el agua durante el cebado de la bomba.

Unidad de bombeo

Cuerpo, impulsores, difusores y resto de componentes fabricados 100% en acero inoxidable AISI 304.

Bridas

Con barrenos ovalados compatibles con bridas ANSI y DIN. Con rosca interna NPT.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
APLICACIONES	Presurización, industria alimenticia, calderas y purificadoras de agua
TEMPERATURA DE AGUA	0° ~ 100°C
IMPULSORES	Cerrados construidos en acero inoxidable 304.
SELLO MECÁNICO	Tipo cartucho fabricado en viton® y acero inoxidable.
RANGO PH LÍQUIDO	6 - 9
MOTOR	Asíncrono 2 polos, ventilación externa, doble voltaje.
ROTOR	AISI 420
PROTECCIÓN	IP55

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLE SSXV

Presión de altura

CLASE 1L

1 año GARANTIA

TRIFÁSICO

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

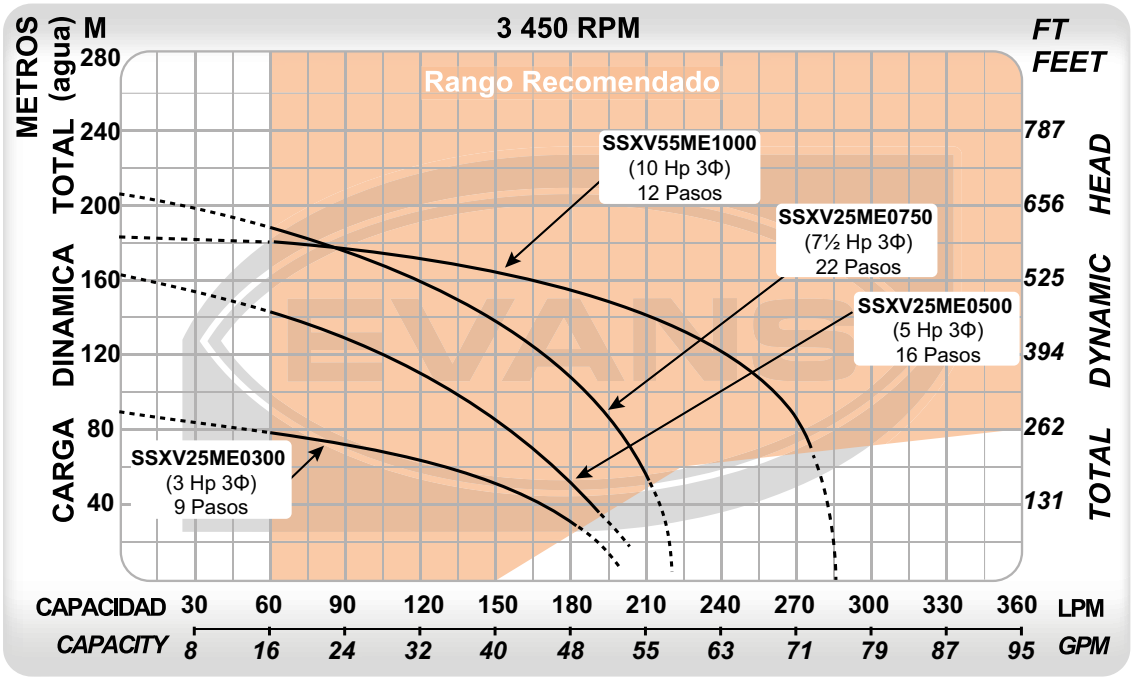

TRIFÁSICOS				
MODELO	**SSXV25ME0300**	**SSXV25ME0500**	**SSXV25ME0750**	**SSXV55ME1000**
Descarga	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"
Succión	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"
Potencia	3 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP
Voltaje	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	3	3	3	3
Corriente	8.3 / 4.2 A	14.1 / 7.1 A	19.5 / 9.7 A	25.8 / 12.9 A
Etapas	9	16	22	12
Flujo Máx.	200 l/min	200 l/min	200 l/min	280 l/min
Presión Máx.	90 m	160 m	216 m	184 m
Punto Recomendado de Operación	120 l/min @ 60m	150 l/min @ 80m	200 l/min @ 80m	260 l/min @ 100m
Variador de Frecuencia Compatible	EVANS-PRESS-3.0	EVANS-PRESS-5.0	EVANS-PRESS-7.5	EVANS-PRESS-10H
Válvula check bridada	AB-VCS300B	AB-VCS300B	AB-VCS300B	AB-VCS300B
Válvula check roscada	ABVC300B	ABVC300B	ABVC300B	ABVC300B
Dimensiones	84 x 33 x 32 cm	114 x 33 x 45 cm	134 x 39 x 50 cm	125 x 39 x 50 cm
Peso	39 kg	64 kg	82 kg	100 kg

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBAS MULTIETAPAS INOXIDABLE SSXV

Presión de altura

CLASE 1L

IMPULSOR ACERO INOXIDABLE

TRIFÁSICO

1 año GARANTIA

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

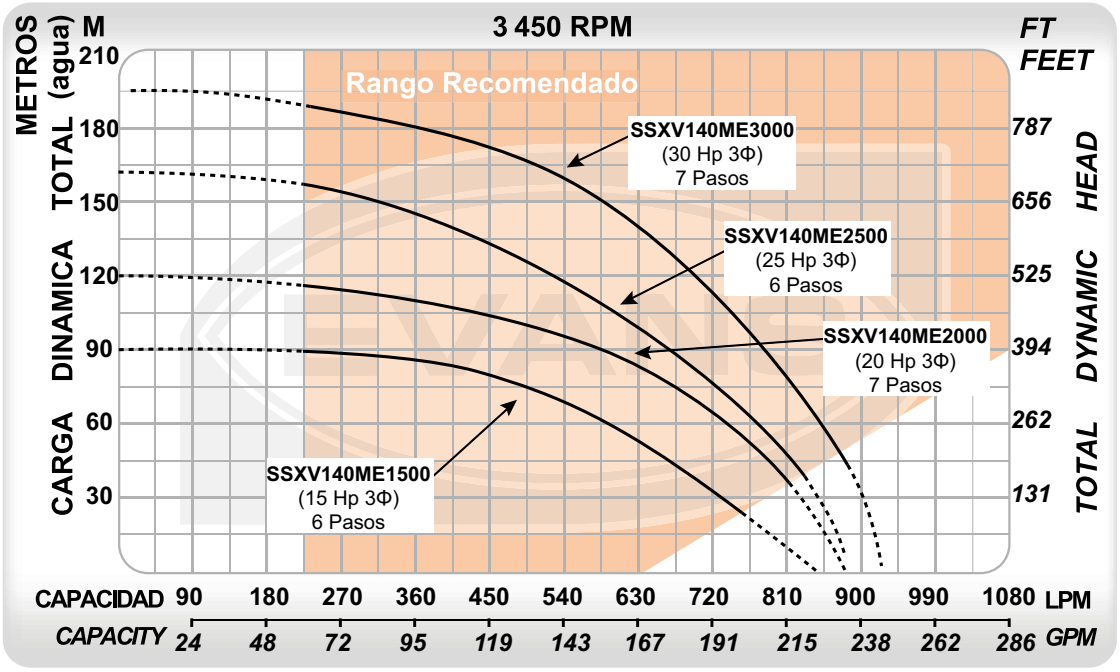

TRIFÁSICOS				
MODELO	**SSXV140ME1500**	**SSXV140ME2000**	**SSXV140ME2500**	**SSXV140ME3000**
Descarga	3"	3"	3"	3"
Succión	3"	3"	3"	3"
Potencia	15 HP	20 HP	25 HP	30 HP
Voltaje	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	3	3	3	3
Corriente	35 / 17.5A	52 / 26A	67 / 33.5A	82 / 41A
Etapas	6	7	6	7
Flujo Máx.	850 l/min	850 l/min	900 l/min	950 l/min
Presión Máx.	90 m	120 m	155 m	190 m
Punto Recomendado de Operación	560 l/min @ 60m	650 l/min @ 75m	720 l/min @ 90m	810 l/min @ 90m
Variador de Frecuencia Compatible	EVANS-PRESS-15H	EVANS-PRESS-20H	EVANS-PRESS-25H	EVANS-PRESS-30H
Válvula check bridada	AB-VCS300B	AB-VCS300B	AB-VCS300B	AB-VCS300B
Válvula check roscada	ABVC300B	ABVC300B	ABVC300B	ABVC300B
Dimensiones	146 x 46 x 63 cm	155 x 46 x 63 cm	163 x 46 x 63 cm	171 x 46 x 63 cm
Peso	210 kg	217 kg	248 kg	283 kg

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÌFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo.

CLASE 1C

1 año GARANTIA

MONOFÁSICO TRIFÁSICO

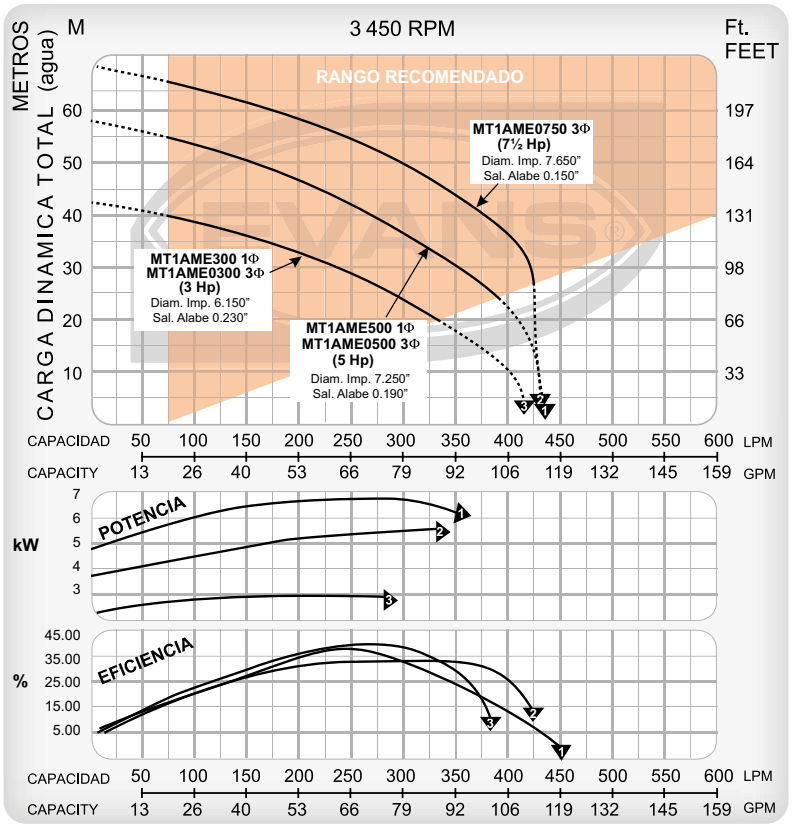

	MONOFÁSICOS		TRIFÁSICOS		
MODELO	**MT1AME300**	**MT1AME500**	**MT1AME0300**	**MT1AME0500**	**MT1AME0750**
Descarga	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
Succión	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
Potencia	3 HP	5 HP	3 HP	5 HP	7.5 HP
Voltaje	220V~60Hz	220V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	3	3	3	3	3
Corriente	13.5A	21A	9.6 / 4.8A	12.6 / 6.3A	18.4 / 9.2A
Flujo Máx.	385 l/min	430 l/min	385 l/min	430 l/min	450 l/min
Presión Máx.	40 m	57 m	40 m	57 m	70 m
Punto Recomendado de Operación	250 l/min @ 28m	250 l/min @ 40m	250 l/min @ 28m	250 l/min @ 40m	250 l/min @ 55m
Variador de Frecuencia Compatible	N/A	N/A	EVANS-PRESS-3.0	EVANS-PRESS-5.0	EVANS-PRESS-7.5
Válvula de pie recomendada	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B	ABVPC200B
Válvula check recomendada	ABVC200B	ABVC200B	ABVC200B	ABVC200B	ABVC200B
Dimensiones	41 x 30 x 25 cm	48 x 35 x 26 cm	41 x 30 x 25 cm	48 x 31 x 26 cm	49 x 33 x 27 cm
Peso	41 kg	63 kg	41 kg	63 kg	71 kg

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

BOMBAS INDUSTRIALES CENTRÌFUGAS

Confiabilidad para la industria y el campo.

CLASE 1C

TRIFÁSICO

1 año GARANTIA

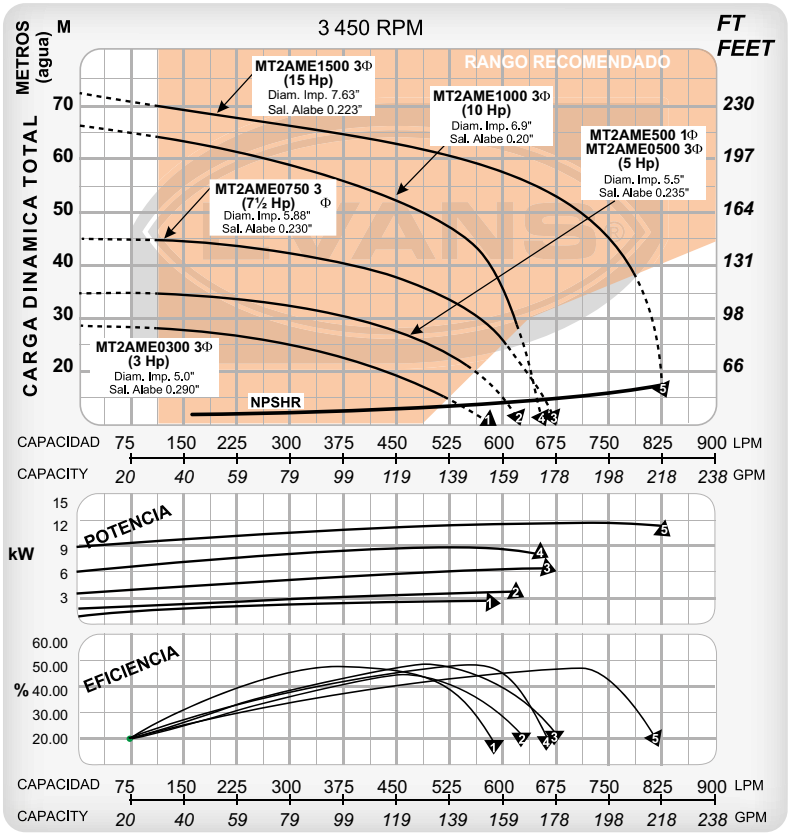

TRIFÁSICOS					
MODELO	**MT2AME0300**	**MT2AME0500**	**MT2AME0750**	**MT2AME1000**	**MT2AME1500**
Descarga	2"	2"	2"	2"	2"
Succión	2"	2"	2"	2"	2"
Potencia	3 HP	5 HP	7.5 HP	10 HP	15 HP
Voltaje	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz	220/440V~60Hz
Fases	3	3	3	3	3
Corriente	8.4 / 4.2A	15.5 / 7.7A	18.4 / 9.2A	26 / 13A	37 / 17.5A
Flujo Máx.	605 l/min	630 l/min	670 l/min	675 l/min	825 l/min
Presión Máx.	24 m	35 m	42 m	66 m	73 m
Punto Recomendado de Operación	375 l/min @ 20m	525 l/min @ 23m	600 l/min @ 30m	640 l/min @ 40m	700 l/min @ 50m
Variador de Frecuencia Compatible	EVANS-PRESS-3.0	EVANS-PRESS-5.0	EVANS-PRESS-7.5	EVANS-PRESS-10H	EVANS-PRESS-15H
Válvula de pie recomendada	ABVPC300B	ABVPC300B	ABVPC300B	ABVPC300B	ABVPC300B
Válvula check recomendada	ABVC300B	ABVC300B	ABVC300B	ABVC300B	ABVC300B
Dimensiones	41 x 30 x 25 cm	48 x 31 x 26 cm	49 x 33 x 28 cm	56 x 35 x 28 cm	56 x 35 x 28 cm
Peso	40 kg	51 kg	58 kg	79 kg	95 kg

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

CONTROLADORES

Disfruta de la presión del agua

CLASE 1K

1 año GARANTIA

- Presión constante sin importar el número de salidas en uso.
- Ahorro de energía en el arranque y en la operación de la bomba.
- Ahorro de espacio en la instalación ya que utiliza un tanque de menor capacidad.
- Elimina el golpe de ariete en tuberías y reduce el número de válvulas check necesarias en la instalación.
- Reducción de ruido y vibraciones en la tubería.
- Ideales para ensamblar gabinetes.

INVERSOR DE PRESIÓN CONSTANTE PARA SU USO EN CASAS, COMERCIOS, DEPARTAMENTOS, INDUSTRIA, ETC.

PANTALLA EXTRAÍBLE EN MODELOS ≥ 15HP

TODOS LOS VARIADORES SE SURTEN CON TRANSDUCTOR DE PRESIÓN.

CÓDIGO	HP	VOLTAJE ALIMENTACIÓN	VOLTAJE SALIDA	CORRIENTE SALIDA	PESO Kg	MEDIDAS cm	PRESIÓN MÁXIMA
EVANS-PLUS-1.0	1	110V 1ϕ~60Hz	110V 1ϕ ~*	11A	2.7	19 x 27 x 18	10BAR (145PSI)
EVANS-PRESS-1.0	1	220V 1ϕ ~60Hz	220V 3ϕ ~*	4.5A	2.5	12 x 14 x 18	16BAR (232PSI)
EVANS-PRESS-2.0	2			7A	2.5	12 x 14 x 18	
EVANS-PRESS-3.0	3			10A	2.5	12 x 14 x 18	
EVANS-PRESS-5.0	5	220V 3ϕ ~60Hz		18A	5	16 x 19 x 25	
EVANS-PRESS-7.5	7.5			23A	7	16 x 19 x 25	
EVANS-PRESS-10	10			31A	7	16 x 19 x 25	
EVANS-PRESS-15	15			45A	24	22 x 19 x 33	
EVANS-PRESS-20	20			58A	25	22 x 19 x 33	
EVANS-PRESS-25	25			75A	25	22 x 19 x 33	
EVANS-PRESS-30	30			90 A	50	30 x 23 x48	
EVANS-PRESS-10H	10	440V 3ϕ ~ 60Hz	440V 3ϕ ~*	17A	7	16 x 19 x 25	
EVANS-PRESS-15H	15			25A	8	22 x 19 x 33	
EVANS-PRESS-20H	20			32A	8	22 x 19 x 33	
EVANS-PRESS-25H	25			37A	8	22 x 19 x 33	
EVANS-PRESS-30H	30			45A	25	30 x 23 x48	
EVANS-PRESS-40H	40			60A	26	30 x 23 x48	
EVANS-PRESS-50H	50			75A	40	30 x 23 x48	

* La frecuencia de salida es variable según la demanda de agua.

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 año GARANTIA

OPCIÓN SUPERFICIE

SPCBP-SXH1E075

LA OPCIÓN MÁS EFICIENTE Y AHORRADORA DE ENERGÍA PARA PRESURIZAR DESDE UN DEPARTAMENTO PEQUEÑO HASTA UNA RESIDENCIA DE 3 PISOS CON 4 HABITACIONES COMPLETAS.

- Presión constante sin importar el número de salidas en uso.
- Tamaño muy compacto.
- Ahorro de electricidad de hasta un 50%.
- Equipo pre-ensamblado y pre-programado listo para ser instalado.

OPCIÓN SUMERGIBLE

SPCBP-SX1ME050

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SPCBP-SXH1E075	17 kg	36 x 44 x 53 cm
SPCBP-SXH1E100	18 kg	36 x 44 x 53 cm
SPCBP-SX1ME050	30 kg	60 x 36 x 73 cm
SPCBP-SX1ME100	32 kg	60 x 36 x 73 cm

CÓDIGO	HP	VOLTAJE ALIMENTACIÓN	PRESIÓN (PSI)	DESCARGA	CONTROLADOR	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX. (M)	TANQUE (L)	SAL. MÁX.	PISOS MÁX.
SPCBP-SXH1E075	0.75	110V 1ϕ ~60Hz	40	1" NPT	EVANS-PLUS-1.0	90L/min	41	3	30	2
SPCBP-SXH1E100	1		50			105L/min	63		35	3
SPCBP-SX1ME050	0.50		40			109L/min	41	25	30	2
SPCBP-SX1ME100	1		50			109L/min	61		35	3

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

SISTEMAS INDIVIDUALES DE PRESIÓN CONSTANTE 220 V

CLASE 1K

1 año GARANTIA

AHORRA ESPACIO Y ENERGÍA MIENTRAS PRESURIZAS RESIDENCIAS O COMERCIOS DE HASTA 3 NIVELES.

- Tamaño muy compacto.
- Motores cerrados silenciosos.
- Presión constante en todas las salidas.
- Construcción en acero inoxidable.
- Ahorro de electricidad de hasta un 50%.

SPCBP-SXH1E0150

SPCBP-SXH1E0100

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SPCBP-SXH1E0075	17 kg	36 x 44 x 53 cm
SPCBP-SXH1E0100	18 kg	36 x 44 x 53 cm
SPCBP-SXH1E0150	19 kg	44 x 50 x 59 cm
SPCBP-SXH1E0200	21 kg	46 x 50 x 59 cm
SPCBP-SXH1E0300	23 kg	46 x 50 x 59 cm

CÓDIGO	HP	VOLTAJE ALIMENTACIÓN	PRESIÓN (PSI)	DESCARGA	CONTROLADOR	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX. (M)	TANQUE (L)	SAL. MÁX.	PISOS MÁX.
SPCBP-SXH1E0075	0.75	220V 1ϕ ~60Hz	40	1" NPT	EVANS-PREES-1.0	90L/min	35	3	30	2
SPCBP-SXH1E0100	1		50			144L/min	42		35	3
SPCBP-SXH1E0150	1.5			1 1/4" NPT	EVANS-PREES-2.0	148L/min	54	25	40	3
SPCBP-SXH1E0200	2			1 1/2" NPT		250L/min	43		46	3
SPCBP-SXH1E0300	3				EVANS-PREES-3.0	340L/min	45		60	3

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SISTEMAS INDIVIDUALES SUMERGIBLES DE PRESIÓN CONSTANTE 220 V

CLASE 1K

1 año GARANTIA

RED DE SERVICIO Y REFACCIONES

SPCBP-SX4ME0100

- Presión constante en todas las salidas.
- Automático y ensamblado para facilitar instalación.
- Ahorra hasta 50% de energía.
- Tamaño compacto.
- Eliminación de golpe de ariete en tuberías.
- Reducción significativa de ruido.
- Alarga la vida útil de la bomba, tanque y red hidráulica.
- Bomba Inoxidable anti-corrosión.

PARA SU USO EN CASAS, DEPARTAMENTOS, LOCALES COMERCIALES, APLICACIONES INDUSTRIALES DE PRESIÓN, DE HASTA 8 NIVELES DE ALTURA.

MODELO	PESO	MEDIDAS LARGO X ANCHO X ALTO
SPCBP-SX4ME0100	36 kg	65 x 36 x 75 cm
SPCBP-SX4ME0150	39 kg	65 x 36 x 75 cm
SPCBP-SX4ME0200	47 kg	65 x 36 x 75 cm
SPCBP-SX6ME0300	60kg	85 x 50 x 100 cm

SPCBP-SX6ME0300

CÓDIGO	HP	VOLTAJE ALIMENTACIÓN	PRESIÓN (PSI)	DESCARGA	CONTROLADOR	FLUJO MÁX.	ALTURA MÁX. (M)	TANQUE (L)	SAL. MÁX.	PISOS MÁX.
SPCBP-SX4ME0100	1	220V 1ϕ ~60Hz	50	1.5" NPT	EVANS-PRESS-1.0	155L/min	57	25	45	4
SPCBP-SX4ME0150	1.5				EVANS-PRESS-2.0		75			6
SPCBP-SX4ME0200	2						91			8
SPCBP-SX6ME0300	3	220V 1ϕ ~60Hz	50	1.5" NPT	EVANS-PRESS-3.0	220L/min	75	50	40	6

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

SISTEMAS CENTRALES DE PRESIÓN CONSTANTE

De alto flujo

CLASE 1H

1 año GARANTIA

- Equipos de 2 y 3 bombas según el modelo.
- Se surten con 1 o 2 tanques de respaldo según el modelo.
- Suministran presión constante sin importar el número de salidas en uso.
- Velocidad variable con arranque y paro suave. Alargan la vida del motor, tanque y red hidráulica.
- Ahorro de hasta un 50% de consumo eléctrico.
- Equipos compactos ahorran espacio en el cuarto de máquinas.
- Su arranque suave permite que puedan operar con generadores hasta cuatro veces menores que un sistema convencional.

EQUIPOS IDEALES PARA EL SUMINISTRO DE PRESIÓN EN GRANDES CONSTRUCCIONES COMO; EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, CLUBES DEPORTIVOS ENTRE OTROS.

LOS EQUIPOS SÓLO INCLUYEN RAMAL DE DESCARGA.

	CÓDIGO	MOD. BOMBA	NÚM. BOMBAS	HP	VOLTAJE	TANQUE	RENDIMIENTO		PISOS MÁXIMOS	DIÁMETRO SALIDA
MEDIA PRESIÓN	**SCPC2MT13M1050**	MT1AME0300	2	3	220V 1ϕ ~60Hz	50L	30 PSI 35 PSI 40 PSI	160 GPM 145 GPM 130 GPM	2	3"
	SCPC3MT13M2050	MT1AME0300	3	3		2 de 50L c/u	30 PSI 35 PSI 40 PSI	260 GPM 215 GPM 190 GPM	2	4"
	SCPC2MT151050	MT1AME0500	2	5	220V 3ϕ ~60Hz	50L	40 PSI 45 PSI 50 PSI	180 GPM 170 GPM 155 GPM	3	3"
	SCPC3MT152050	MT1AME0500	3	5		2 de 50L c/u	40 PSI 45 PSI 50 PSI	290 GPM 270 GPM 240 GPM	3	4"
	SCPC2MT171050	MT1AME0750	2	7.5		50L	50 PSI 60 PSI 70 PSI	210 GPM 185 GPM 160 GPM	5	3"
	SCPC3MT172050	MT1AME0750	3	7.5		2 de 50L c/u	50 PSI 60 PSI 70 PSI	315 GPM 290 GPM 235 GPM	5	4"
	SCPC2MT2101250	MT2AME1000	2	10		50L	50 PSI 60 PSI 70 PSI	315 GPM 300 GPM 270 GPM	5	3"
	SCPC3MT2101310	MT2AME1000	3	10		2 de 50L c/u	50 PSI 60 PSI 70 PSI	315 GPM 290 GPM 235 GPM	5	4"
ALTA PRESIÓN	**SCPC2SXH51050**	SSXH60ME0500	2	5		50L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	140 GPM 120 GPM 90 GPM	7	3"
	SCPC3SXH52050	SSXH60ME0500	3	5		2 de 50L c/u	70 PSI 80 PSI 90 PSI	210 GPM 180 GPM 135 GPM	7	4"

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SISTEMAS CENTRALES DE PRESIÓN VARIABLE

De alto flujo

CLASE 1H

TRIFÁSICO

1 año GARANTIA

LOS EQUIPOS SÓLO INCLUYEN RAMAL DE DESCARGA.

- Equipos de 2 y 3 bombas según el modelo.
- Se surten con 2 y 3 tanques de respaldo.
- Sistemas de velocidad constante con rango de operación ajustable.
- Incluyen protección por bajo nivel en la cisterna, contro circuito, sobre carga y caída de fase.

EQUIPOS IDEALES PARA EL SUMINISTRO DE PRESIÓN EN GRANDES CONSTRUCCIONES COMO; EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, CLUBES DEPORTIVOS ENTRE OTROS.

	CÓDIGO	MOD. BOMBA	NÚM. BOMBAS	HP	VOLTAJE	NÚM. TANQUE	TANQUE	RENDIMIENTO		PISOS MÁXIMOS	DIÁMETRO SALIDA
MEDIA PRESIÓN	**SCPV2MT132380**	MT1AME0300	2	3	220V 3ϕ ~60Hz	2	380L	30 PSI 35 PSI 40 PSI	160 GPM 145 GPM 130 GPM	2	3"
	SCPV3MT132380	MT1AME0300	3	3		2	380L	30 PSI 35 PSI 40 PSI	260 GPM 215 GPM 190 GPM	2	4"
	SCPV2MT152480	MT1AME0500	2	5		2	480L	40 PSI 45 PSI 50 PSI	180 GPM 170 GPM 155 GPM	3	3"
	SCPV3MT152480	MT1AME0500	3	5		2	480L	40 PSI 45 PSI 50 PSI	290 GPM 270 GPM 240 GPM	3	4"
	SCPV2MT173480	MT1AME0750	2	7.5		3	480L	50 PSI 60 PSI 70 PSI	210 GPM 185 GPM 160 GPM	5	3"
	SCPV3MT173480	MT1AME0750	3	7.5		3	480L	50 PSI 60 PSI 70 PSI	315 GPM 290 GPM 235 GPM	5	4"
ALTA PRESIÓN	**SCPV25XH52480**	SSXH60ME0500	2	5		2	480L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	140 GPM 120 GPM 90 GPM	7	3"
	SCPV35XH53480	SSXH60ME0500	3	5		3	480L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	210 GPM 180 GPM 135 GPM	7	4"

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

SISTEMAS CENTRALES DE PRESIÓN CONSTANTE

De alta presión

CLASE 1H

1 año GARANTIA

- Equipos de 2 y 3 bombas según el modelo.
- Se surten con 1 o 2 tanques de respaldo según el modelo.
- Suministran presión constante sin importar el número de salidas en uso.
- Velocidad variable con arranque y paro suave. Alargan la vida del motor, tanque y red hidraúlica.
- Ahorro de hasta un 50% de consumo eléctrico.
- Equipos compactos ahorran espacio en el cuarto de máquinas.
- Su arranque suave permite que puedan operar con generadores hasta cuatro veces menores que un sistema convencional.

EQUIPOS IDEALES PARA EL SUMINISTRO DE PRESIÓN EN GRANDES CONSTRUCCIONES COMO; EDIFICIOS, CENTROS COMERCIALES, CLUBES DEPORTIVOS ENTRE OTROS.

LOS EQUIPOS INCLUYEN RAMAL DE SUCCIÓN Y DESCARGA.

	CÓDIGO	MOD. BOMBA	NÚM. BOMBAS	HP	VOLTAJE	TANQUE	RENDIMIENTO		PISOS MÁXIMOS	DIÁMETRO SALIDA
FLUJO MEDIO	**SCPC2SXV3M1050**	SSXV25ME0300	2	3	220V 1ϕ ~60Hz	50L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	270 GPM 260 GPM 220 GPM	12	2"
	SCPC3SXV3M1090	SSXV25ME0300	3	3		90L	70 PSI 80 PSI 90 PSII	405 GPM 390 GPM 330 GPM	12	3"
	SCPC2SXV51050	SSXV25ME0500	2	5	220V 3ϕ ~60Hz	50L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	360 GPM 340 GPM 320 GPM	13	2"
	SCPC3SXV51090	SSXV25ME0500	3	5		90L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	540 GPM 510 GPM 480 GPM	13	3"
	SCPC2SXV71050	SSXV25ME0750	2	7.5		50L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	430 GPM 420 GPM 400 GPM	15	2"
	SCPC3SXV71090	SSXV25ME0750	3	7.5		90L	70 PSI 80 PSI 90 PSI	645 GPM 630 GPM 600 GPM	15	3"
ALTO FLUJO	**SCPC2SXV101167**	SSXV55ME1000	2	10		167L	100 PSI 110 PSI 120 PSI	570 GPM 600 GPM 630 GPM	15	2 ½"
	SCPC3SXV101235	SSXV55ME1000	3	10		235L	100 PSI 110 PSI 120 PSI	855 GPM 900 GPM 945 GPM	15	4"
	SCPC2SXV151235	SSXV140ME1500	2	15		235L	100 PSI 110 PSI 120 PSI	1000 GPM 860 GPM 800 GPM	20	4"
	SCPC3SXV151450	SSXV140ME1500	3	15		450L	100 PSI 110 PSI 120 PSI	1500 GPM 1290 GPM 1200 GPM	20	6"

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SCPC 4 SXH 5 H 1 480

1 2 3 4 5 6 7

1 TIPO DE SISTEMA CENTRAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
SCPV	SISTEMA CENTRAL DE PRESIÓN VARIABLE
SCNV	SISTEMA CENTRAL DE NIVEL VARIABLE
SCPC	SISTEMA CENTRAL DE PRESIÓN CONSTANTE

2 NÚMERO DE BOMBAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2	DOS BOMBAS
3	TRES BOMBAS
4	CUATRO BOMBAS

3 LÍNEA DE BOMBA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
2H	2H
3H	3H
4H	4H
5H	5H
6H	6H
JX1	JX1
JX2	JX2
SXH	SSXH15, SSXH25, SSXH45, SSXH60
SXV	SSXV25. SSXV55, SSXV100, SSXV140
XH2	XH2
3I	3IA
4I	4I
5I	5I
6I	6I
7I	7I
MT2	MT2, MT2A
MT1	MT1A
MT3	MT3
MT4	MT4, MT4A
SX1	SSX1
SX4	SSX4
SX6	SSX6
S42	SD425
S44	SD445
S46	SD460
S48	SD480
S41	SD4100
S61	SD6120
S62	SD6200

4 POTENCIA POR BOMBA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	1 HP
1A	1 1/2 HP
2	2 HP
2A	2 1/2 HP
3	3 HP
5	5 HP
7	7.5 HP
10	10 HP
15	15 HP
20	20 HP
25	25 HP
30	30 HP
40	40 HP
50	50 HP

5 ACOMETIDA DE LA INSTALACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
M	MONOFÁSICO 220V
(OMITIR CAMPO)	TRIFÁSICO 220V
H	TRIFÁSICO 440V

6 CANTIDAD DE TANQUES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1	UN TANQUE
2	DOS TANQUES
3	TRES TANQUES

7 CAPACIDAD DE TANQUES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
050	EQTH-050LE
090	EQTH-090VE
110	EQTH-110VE
126	EQTHD-126V
130	EQTH-130VE
150	EQTH-150VE
167	EQTHD-167V
170	EQTH-170VE
210	EQTH-210VE
235	EQTHD-235V
250	EQTH-250VE
306	EQTHD-306V
310	EQTH-310VE
340	EQTH-340VE
380	EQTH-380VE
450	EQTHD-450V
480	EQTH-480VE

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

1 año GARANTIA

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN ROSCADA
Rango de ajuste: 1-5 kg/cm²

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VRDP100R	1"	BRONCE NPT
AB-VRDP125R	1 ¼"	
AB-VRDP150R	1 ½"	
AB-VRDP200R	2"	

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN BRIDADA

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VRDP200B	2"	HIERRO CON CUBIERTA EPÓXICA ANSI 150
AB-VRDP300B	3"	
AB-VRDP400B	4"	
AB-VRDP600B	6"	

VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE BRIDADA "L"

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VCGA200L	2"	HIERRO CON CUBIERTA EPÓXICA ANSI 150
AB-VCGA300L	3"	
AB-VCGA400L	4"	
AB-VCGA600L	6"	

VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE ROSCADA "I"

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VCGA100I	1"	BRONCE NPT
AB-VCGA125I	1 ¼"	
AB-VCGA150I	1 ½"	

VÁLVULAS DE COMPUERTA

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VDC200B	2"	HIERRO CON CUBIERTA EPÓXICA ANSI 150
AB-VDC300B	3"	
AB-VDC400B	4"	
AB-VDC600B	6"	

VÁLVULA CHECK SILENCIOSA BRIDADA

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VCS200B	2"	HIERRO CON CUBIERTA EPÓXICA ANSI 150
AB-VCS300B	3"	
AB-VCS400B	4"	
AB-VCS600B	6"	

DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

1 año GARANTIA

VÁLVULAS DE PIE

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
ABVPC100B	1"	LATÓN
ABVPC125B	1 ¼"	
ABVPC150B	1 ½"	
ABVPC200B	2"	
ABVPC300B	3"	
ABVPC400B	4"	

VÁLVULAS CHECK ROSCADAS

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
ABVC100B	1"	LATÓN
ABVC125B	1 ¼"	
ABVC150B	1 ½"	
ABVC200B	2"	
ABVC300B	3"	
ABVC400B	4"	

VÁLVULA EXPULSORA DE AIRE ROSCADA

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VEDA050R	1/2"	HIERRO CON CUBIERTA EPÓXICA NPT
AB-VEDA075R	3/4"	
AB-VEDA100R	1"	
AB-VEDA150R	1½"	
AB-VEDA200R	2"	

PRESOSTATOS

MODELOS	RANGO PRECALIBRADO	PRESIÓN MÁX.
35120303	20 - 40 PSI	175 PSI
35120304	30 - 50 PSI	175 PSI
AB-SP-PRO6	14 - 43 PSI	87 PSI
AB-SP-PRO10	72 - 87 PSI	145 PSI

RANGO VARIABLE

MANÓMETROS

MODELOS	RANGO	CONEXIÓN	DESCRIPCIÓN
MA100-¼	0-100 PSI	INFERIOR	SECO 2"
MA100-¼G	0-100 PSI	INFERIOR	GLICERINA 2.5"
MA100-¼GP	0-100 PSI	POSTERIOR	GLICERINA 2.5"
MA160-¼	0-160 PSI	INFERIOR	SECO 2"
MA200-¼	0-200 PSI	INFERIOR	SECO 2"
MA200-¼G	0-200 PSI	INFERIOR	GLICERINA 2.5"

TEE CON PRESOSTATO Y MANÓMETRO

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-TMSP	1"	PLÁSTICO

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEBIDO A LAS MEJORAS CONSTANTES EL PRODUCTO PUEDE VARIAR EN SU APARIENCIA

1 año GARANTIA

CHECK DE 5 VÍAS

CÓDIGO	Ø DE CONEXIÓN	MATERIALES
AB-VC5V100	1"	ACERO INOXIDABLE
AB-VC5V125	1 ¼"	
AB-VC5V150	1 ½"	

*Todas las válvulas tienen:
2 conexiones hembra de 1/4"
(para manómetro y switch de presión/transductor de presión).
1 conexion hembra de 1" poner (para hidroneumático).

MANGUERA DE SUCCIÓN CON VÁLVULA DE PIE

MODELO	DIÁMETRO DE SUCCIÓN	LONGITUD
AB-MSVP4	1"	4m

*Solo recomendable para bombas de máximo 1" de succión.

INTERRUPTORES DE NIVEL

AUXILIAR PARA LLENADO Y VACIADO DE SU TINACO Y/O CISTERNA.

CÓDIGO	CORRIENTE	BOMBA POTENCIA MÁX. 127V	BOMBA POTENCIA MÁX. 220V	LONG. DE CABLE
ABRNK2C	16 A	1 HP	2 HP	2 m
ABRNS10	16 A	1 HP	2 HP	10 m
ABRNS2C	15 A	3/4 HP	1,5 HP	2 m
ABRNS7C	15 A	3/4 HP	1,5 HP	7 m

Conoce más de nuestros equipos en:

evans.com.mx

COMPLEJO INDUSTRIAL EVANS

Camino a Cóndor km. 11.4 No.399
T. 52 (33) 3208•7400 | 3668•2507
El Salto, Jalisco, México
ventas@evans.com.mx

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN EN MÉXICO

MÉXICO, D.F.
T. (55) 5705•6434 | 5705•6779
5705•1846
GUADALAJARA, JAL.
T. (33) 3668•2500 | 3668•2551
MONTERREY, N.L.
T. (81) 8331•9078 | 8351•6912
8331•8478 | 8331•5687
PUEBLA, PUE.
T. (222) 240•1798, 1962 | 237•8975
TORREÓN, COAH.
T. (871) 713•0877
CULIACÁN, SIN.
T. (667) 146•9329 | 30, 31, 32
MÉRIDA, YUC.
T. (999) 212•0955 | 212•0956
SERVICIO Y REFACCIONES
T. (33) 3668•2572 | 3668•2576
servicio@evans.com.mx

CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN COLOMBIA

Complejo Industrial Valle del Pacífico
Vía Cali-Yumbo km. 6
Bodega Vitrina 1 Tipo D
M. 316 693•3889
logistica@evans.com.co
evans.com.co

TIENDAS EVANS COLOMBIA

Bogotá, D.C. Cundinamarca
T. PBX 00 (571) 360•7051
Fax 00 (571) 237• 0661
comercial@evans.com.co
tiendabogota@evans.com.co

Barranquilla, Atlantico
T. PBX 00 (571) 360•7051
tiendabarranquilla@evans.com.co

Cali, Valle del Cauca
T. PBX 888-1082, 888•1091
tiendacali@evans.com.co

Medellin, Antioquia
T. PBX 232-0423, 232•0407
tiendamedellin@evans.com.co

TIENDAS EVANS SHOWROOM

CDMX
• Luis Moya
T. (55) 5521•2569 | 5521•2870
luismoya@evans.com.mx
•Corregidora
T. (55) 5522•0631 | 5491•0805
corregidora@evans.com.mx
•La Villa
T. (55) 5365•7144 | 5362•1170
lavilla@evans.com.mx

EDO. DE MÉXICO
•Ecatepec
T. (55) 5755•1478
ecatepec@evans.com.mx
•Toluca
T. (722) 210•6674 | 212•1312
toluca@evans.com.mx
•Echegaray
T. (55) 5084•1771
echegaray@evans.com.mx

GUADALAJARA JAL.
•Gobernador Curiel
T. (33) 3668•2558, 18
gcuriel@evans.com.mx
•Niños Héroes
T. (33) 3810•6607, 11
nheroes@evans.com.mx
•El Palomar
T. (33) 3188•0174 | 3188•0182
palomar@evans.com.mx
•Naciones Unidas
T.(33) 3165•0812
naciones@evans.com.mx

MONTERREY N.L.
•Madero
T. (81) 8375•0900, 8375•1560,
madero@evans.com.mx
•Churubusco
T. (81) 8191•9657 | 8331•7692
churubusco@evans.com.mx
•Las Torres
T. (81) 1099•0892 | 1099•0862
lastorres@evans.com.mx

PUEBLA, PUE.
•25 Poniente
T. (222) 243•2354
puebla25@evans.com.mx
•Norte
T. (222) 230•5800 | 230•5861
pueblanorte@evans.com.mx

TORREON, COAH.
T. (871) 793•8774
torreon@evans.com.mx

SALTILLO, COAH.
T. (844) 481•9900, 01
saltillo@evans.com.mx

PLAYA DEL CARMEN, Q. ROO
T. (984) 206•2192 | 110•5031
playadelcarmen@evans.com.mx

VERACRUZ, VER.
T. (229) 931•1663 | 931•0005
veracruz@evans.com.mx

tiendaevans.com
VENTAS EN LÍNEA B2C MÉXICO
contacto@evans.com.mx •

01 800 00 EVANS
38267

70160808 | Ver. 0917

/EvansPower @evans power /company/evans EvansPowerMx /evanspower